



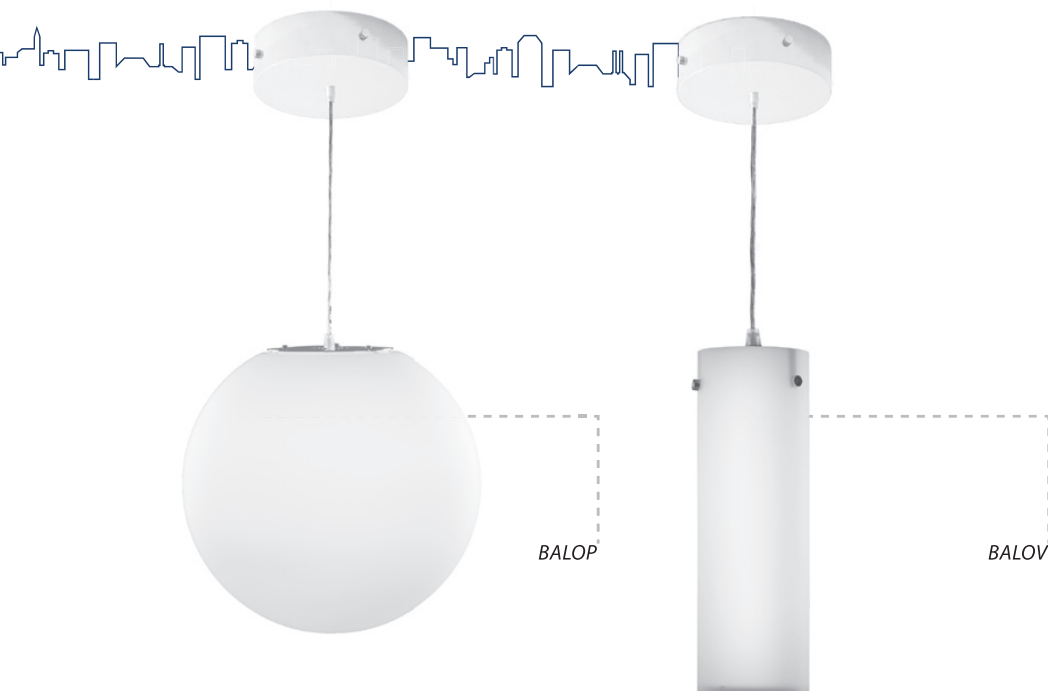

η_{ef} (lm/W)
85-103



BALOP

Závěsná LED svítidla se skleněným krytem

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech

Optický systém:

TRIPLEX opálové sklo

Varianty:

BAL OP - opálová koule

BAL OV - opálový válec

Závěs:

Samonosný transparentní kabel 2 m

BAL	W	lm	Ø	kg
BALOP200	20	2 000	200	2
BALOP400	40	4 100	400	4
BALOV100	20	1 700	100	2

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	○	○	○	○	×	×
ON OFF	1-10V	DALI						
●	×	○	○	○	×	×	×	×

● standard

○ volitelné

× nelze

