

LED

Emergency time - Emergency time
3h
 Emergency time - Emergency time

A+

LED nouzové osvětlení





Výkon 1 W, 3 W
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz
 Pracovní teplota 0 až + 40 °C
 Životnost >50.000 h
 Materiál těla svítidla PC
 Stupeň krytí IP 20, IP 54
 Světelný tok 120 - 280 lm
 LED čip 3535, 5050
 Teplota barvy 6000 K
 Index podání barev CRI ≥80
 Vyzařovací úhel 140°, 160°, 160° x 60°
Záruka 2 roky (včetně baterie)




Insert




CRI >80

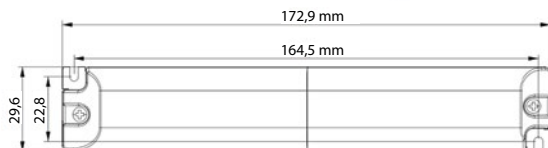

Insert C
ML-461.001.68.0



Insert O
ML-461.002.68.0



ML kód	ML typ	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-461.001.68.0	IN-1W3H-RC-W6000K	1 W	≥0,5	160° x 60°	130 lm	6000 K	>80	20	904,40
ML-461.002.68.0	IN-1W3H-RO-W6000K			140°	120 lm				904,40



*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Superior




CRI >80



Vyzařovací charakteristika označení C
 = asymetrický úhel pro chodby a koridory
Vyzařovací charakteristika označení O
 = široký symetrický úhel pro otevřené prostory

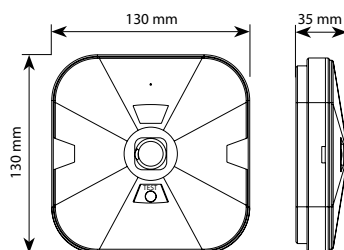

Superior C
ML-461.003.68.0



Superior O
ML-461.004.68.0



ML kód	ML typ	Výkon	PF	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	CRI	IP	Cena Kč*
ML-461.003.68.0	SU-3W3H-SC-W6000K	3 W	≥0,5	160° x 60°	260 lm	6000 K	>80	54	1 064,90
ML-461.004.68.0	SU-3W3H-SO-W6000K			160°	280 lm				1 064,90

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

- Výhody:**
- Jednoduchá montáž
 - LiFePO4 baterie
 - Eleganční design
 - Variabilita

- Aplikace:**
- Garáže
 - Komerční prostory
 - Kanceláře

LED

- modern
- energy saving
- long life