



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm - 840 neutrální bílá - Power supply unit - Bezpečnostní třída II - WH

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Kód řady zdroje	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Vyzařovací úhel světelného zdroje	90 x 90 °	Značka hořlavosti	NO [-]
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Značka CE	CE mark
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Značka ENEC	-
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Záruční lhůta	3 roky
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Poznámky	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Včetně předřadníku	Ano	Konstantní světelný výkon	No
Typ optiky	WB [Široký svazek]		
Divergence světelného paprsku svítidla	90° x 90°		
Připojení	Šroubový konektor		
Kabel	-		

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Počet produktů v MCB	48
Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Náběhový proud	4,03 A
Doba náběhu	272 ms
Účinnost (min.)	0.8

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Nerezavějící ocel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Mléčná
Celková výška	30 mm
Celkový průměr	175 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	30 x NaN x NaN mm (1.2 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	1000 lm
------------------------	---------

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	91 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Počáteční příkon	11 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	L65

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	0 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871869938176999
Objednací název produktu	DN065B LED10S/840 PSU II WH
EAN/UPC – výrobek	8718699381769
Objednací kód	38176999
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	910503910332
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

IK 02

Rozměrové výkresy

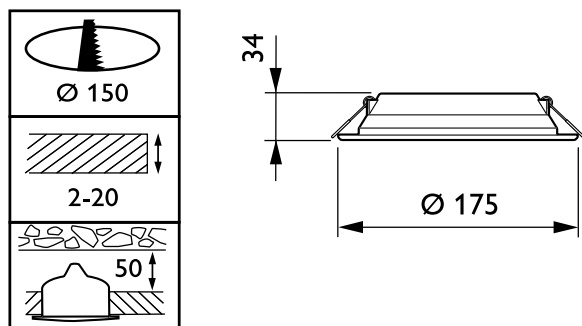

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Ledinaire SlimDownlight DN065B

