

- Produkt opatrně rozbalte a zkontrolujte
- Pokud je nový produkt jakkoliv poškozen, okamžitě ho reklamujte v původním balení
- Prosíme, nepokoušejte se používat poškozený výrobek
- Svítidlo nepřipojujte k elektrické síti, je-li pod napětím

Poznámky k bezpečnosti:

- V případě, že dojde k rozbití skla, světlo nepoužívejte a zajistěte jeho výměnu
- Důležité: Nedotýkat se světla při provozu či krátce po vypnutí - hrozí popálení! Nechte svítidlo vychladnout! - nezakrývat, umístit mimo dosah hořlavých látek
- Varování: vyhněte se styku vnitřních částí svítidla s vodou
- Nedívejte se z malé vzdálenosti do svítidla, vystavujete se riziku poškození zraku
- Nerozebírejte svítidlo - nezasahujte a nepřenasťavujte nastavovací prvky elektronických obvodů svítidla.
- Instalaci a servis mohou provádět pouze kvalifikované osoby.



LED reflektory Delta G2

Delta G2 50, Delta G2 100, Delta G2 150
Delta G2 200, Delta G2 300, Delta G2 400

Rozměry pro instalaci (mm)


Technické údaje	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Velikost	234×250×55	312×290×55	328×340×55	390×370×55	434×420×63	442×500×65
Váha	2 ± 0,3 kg	3 ± 0,3 kg	3,8 ± 0,3 kg	4,6 ± 0,3 kg	6,3 ± 0,3 kg	8,3 ± 0,3 kg
Vstupní napětí	220 - 240 VAC					
Pracovní teplota	-30°C +50°C					
Skladovací teplota	-40°C +70°C					

Instalace


- Svítidlo upevněte pomocí hmoždinek a vrtů, použijte k upevnění oba krajní otvory, dle obr. A.
- Nastavte svítidlo do požadovaného úhlu dle obr. B.
- Připojte modrý vodič na „N“, hnědý vodič na „L“ a žluto-zelený k zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte správné zapojení a zapněte napájení.



D



Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti (viz výše).
Možnost výměny: (1) světelný zdroj nelze vyměnit, svítidlo se musí nahradit za nové.
(2) předřadný přístroj může vyměnit odpovědná osoba s odpovídající kvalifikací bez trvalého poškození svítidla.

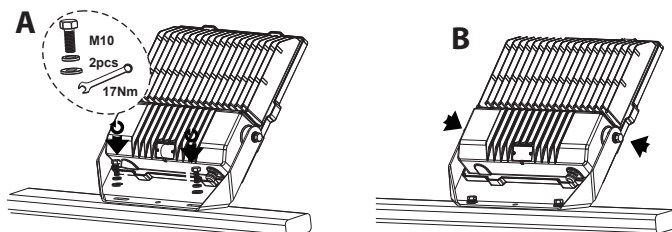McLED[®] záruka


McLED s.r.o. poskytuje záruku na LED svítidla v délce 5 let.

V případě reklamace má odběratel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací pouze v souvislosti s náklady na dopravu, která je předem odsouhlasena s prodávajícím. Pro posouzení oprávněnosti reklamace musí mít vždy výrobce možnost posouzení správnosti instalace LED svítidla a to přímo na místě instalace.

- Unpack product and check it carefully
- If the product is damaged in any way, submit your claim together with the product in its original packaging. Please, do not use the damaged product
- Do not connect the luminaire to the live mains

Safety notes:

- In case of broken glass, do not use the luminaire and ensure its replacement.
- Important: Do not touch the luminaire during operation or shortly after switching off – risk of burns! Allow the luminaire to cool down – do not cover it, keep away from flammable materials.
- Warning: Avoid contact of internal parts of the luminaire with water.
- Do not look directly at the light source from a short distance – risk of eye damage.
- Do not disassemble the luminaire – do not interfere with or adjust internal electronic components.
- Installation and servicing may only be carried out by qualified personnel.



LED Floodlights Delta G2

Delta G2 50, Delta G2 100, Delta G2 150
Delta G2 200, Delta G2 300, Delta G2 400

Installation Dimensions (mm)

Technical Data	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Dimensions	234×250×55	312×290×55	328×340×55	390×370×55	434×420×63	442×500×65
Weight	2 ± 0,3 kg	3 ± 0,3 kg	3,8 ± 0,3 kg	4,6 ± 0,3 kg	6,3 ± 0,3 kg	8,3 ± 0,3 kg
Input voltage	220 - 240 VAC					
Operating temp.	-30°C +50°C					
Storage temp.	-40°C +70°C					

Installation

- Fix the luminaire using wall plugs and screws. Use both outer mounting holes according to Fig. A.
- Adjust the luminaire to the required angle according to Fig. B.
- Connect the blue wire to "N", the brown wire to "L", and the yellow-green wire to the protective earth (PE).
- Check correct wiring and switch on the power supply.



D



This product contains a light source with energy efficiency class (see above). Replaceability: (1) Light source is not replaceable, the luminaire must be replaced by a qualified electrician without permanently damaging the luminaire.

McLED[®] Warranty

McLED s.r.o. provides a 5-year warranty on LED luminaires.

In the event of a warranty claim, the customer is entitled to reimbursement of demonstrably incurred costs related to the claim only for transport costs that have been approved in advance by the seller. For assessment of the claim, it is necessary to provide photographs showing proper installation of the luminaire.

- Das Produkt vorsichtig auspacken und überprüfen
- Bei jeder festgestellten Produktbeschädigung ist das Produkt sofort in der Originalverpackung zu reklamieren. Versuchen Sie bitte nicht das beschädigte Produkt zu verwenden
- Den Leuchtkörper nicht an das Stromnetz unter Spannung anschließen

Sicherheitshinweise:

- Im Falle eines Glasbruchs darf die Leuchte nicht verwendet werden und ist auszutauschen.
- Wichtig: Berühren Sie die Leuchte nicht während des Betriebs oder kurz nach dem Ausschalten – Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Leuchte abkühlen – nicht abdecken und von brennbaren Materialien fernhalten.
- Warnung: Vermeiden Sie den Kontakt der inneren Teile der Leuchte mit Wasser.
- Blicken Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die Lichtquelle – Gefahr von Augenschäden.
- Die Leuchte nicht zerlegen – keine Eingriffe oder Änderungen an den elektronischen Komponenten vornehmen.
- Installation und Wartung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



LED-Fluter Delta G2

Delta G2 50, Delta G2 100, Delta G2 150

Delta G2 200, Delta G2 300, Delta G2 400

Installationsabmessungen (mm)


Technische Daten	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Abmessungen	234×250×55	312×290×55	328×340×55	390×370×55	434×420×63	442×500×65
Gewicht	2 ± 0,3 kg	3 ± 0,3 kg	3,8 ± 0,3 kg	4,6 ± 0,3 kg	6,3 ± 0,3 kg	8,3 ± 0,3 kg
Eingangsspannung	220 - 240 VAC					
Betriebstemp.	-30°C +50°C					
Lagertemp.	-40°C +70°C					

Installation


- Befestigen Sie die Leuchte mit Dübeln und Schrauben. Verwenden Sie zur Befestigung beide äußeren Montageöffnungen gemäß Abb. A.
- Stellen Sie die Leuchte auf den gewünschten Winkel gemäß Abb. B ein.
- Schließen Sie den blauen Leiter an „N“, den braunen Leiter an „L“ und den gelb-grünen Leiter an den Schutzleiter (PE) an.
- Überprüfen Sie die korrekte Verdrahtung und schalten Sie anschließend die Stromversorgung ein.



D



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (siehe oben). Austauschbarkeit: (1) Lichtquelle ist nicht austauschbar, die Leuchte muss ersetzt werden. (2) Betriebsgerät ist durch eine Elektrofachkraft ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar.

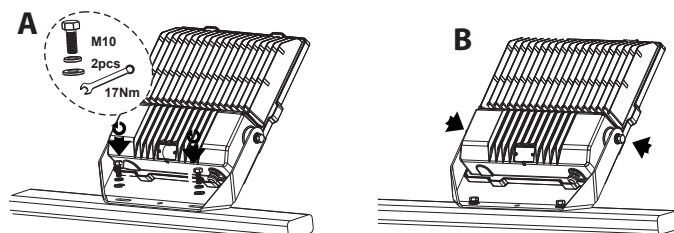

McLED® Garantie


McLED s.r.o. gewährt auf LED-Leuchten eine Garantie von 5 Jahren.

Im Falle einer Reklamation hat der Käufer Anspruch auf Ersatz der nachweislich entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Reklamation ausschließlich für Transportkosten, die vorab mit dem Verkäufer abgestimmt wurden. Zur Beurteilung einer berechtigten Reklamation ist eine Fotodokumentation erforderlich, die die ordnungsgemäße Installation der Leuchte zeigt.

- Produkt opatrne rozbalte a skontrolujte
- Ak je nový produkt akokoľvek poškodený, okamžite ho reklamujte v pôvodnom
- balení. Prosíme, nepokúšajte sa používať poškodený výrobok
- Svetidlo nepripájajte k elektrickej sieti, ak je pod napätím

Bezpečnostné pokyny:

- V prípade rozbitia skla svetidlo nepoužívajte a zabezpečte jeho výmenu.
- Dôležité: Nedotýkajte sa svetidla počas prevádzky ani krátko po jeho vypnutí – hrozí nebezpečenstvo popálenia! Nechajte svetidlo vychladnúť – nezakrývajte ho a umiestnite ho mimo dosahu horľavých materiálov.
- Upozornenie: Zabráňte kontaktu vnútorných častí svetidla s vodou.
- Nepozerajte sa z malej vzdialenosti priamo do svetelného zdroja – hrozí poškodenie zraku.
- Svetidlo nerozoberajte – nezasahujte ani neupravujte elektronické komponenty.
- Inštaláciu a servis môže vykonávať iba kvalifikovaný personál.



LED reflektory Delta G2

Delta G2 50, Delta G2 100, Delta G2 150

Delta G2 200, Delta G2 300, Delta G2 400

Rozmery pre inštaláciu (mm)


Technické údaje	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Rozmery	234×250×55	312×290×55	328×340×55	390×370×55	434×420×63	442×500×65
Hmotnosť	2 ± 0,3 kg	3 ± 0,3 kg	3,8 ± 0,3 kg	4,6 ± 0,3 kg	6,3 ± 0,3 kg	8,3 ± 0,3 kg
Vstupné napätie	220 - 240 VAC					
Prevádzková teplota	-30°C +50°C					
Skladovacia teplota	-40°C +70°C					

Installation

- Svetidlo upevnite pomocou hmoždieniek a skrutiek. Na upevnenie použite oba krajné montážne otvory podľa obr. A.
- Nastavte svetidlo do požadovaného uhla podľa obr. B.
- Pripojte modrý vodič na „N“, hnedý vodič na „L“ a žltó-zelený vodič na ochranný vodič (PE).
- Skontrolujte správne zapojenie a zapnite napájanie.



D



Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti (pozri vyššie). Vymeniteľnosť: (1) Svetelný zdroj sa nedá vymeniť, svetidlo sa musí nahradiť. (2) Ovládacie zariadenie môže vymeniť zodpovedná osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou bez trvalého poškodenia svetidla.



McLED® záruka

Spoločnosť McLED s.r.o. poskytuje na LED svetidlá záruku 5 rokov.

V prípade reklamácie má odberateľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s reklamáciou iba na prepravné náklady, ktoré boli vopred odsúhlasené predávajúcim. Na posúdenie oprávnenosti reklamácie je potrebné predložiť fotodokumentáciu preukazujúcu správnu inštaláciu svetidla.