



Aktinické zářivky

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Hlavní způsob použití	Insect traps
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost (jmen.)	5000 h
Light technical	
Kód barvy	10
Barevné konstrukce	Aktinické
Barevná souřadnice X (jmen.)	222
Barevná souřadnice Y (jmen.)	210
Pokles UV záření při 500 h	17 %
Pokles po 1000 h	25 %
Pokles po 500 h	35 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Napětí (jmen.)	56 V

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T16
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A záření za 100 h (IEC)	1,60 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150026042027
Objednávací název produktu	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC – výrobek	8711500260420
Objednávací kód	26042027
Místní kód	TL810
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	LAMP FLUORESCENTE ULTRAVIOLETA
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928001001030
Celková hmotnost kopie (kus)	25,300 g

Aktinické zářivky


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Fotometrické údaje

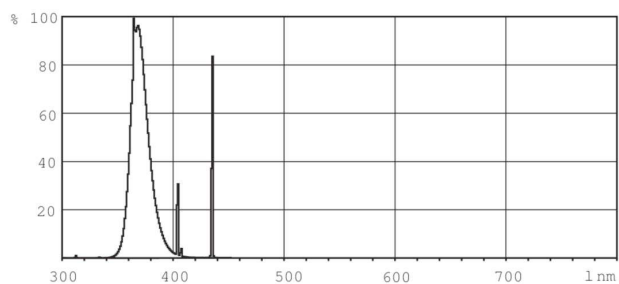

XDPB_XUVATL_10-Spectral power distribution B/W

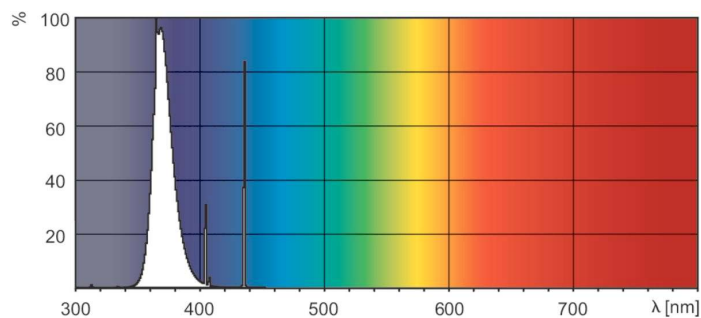

XDPO_XUVATL_10-Spectral power distribution Colour

