


pro instalace do lištových a trubkových rozvodů

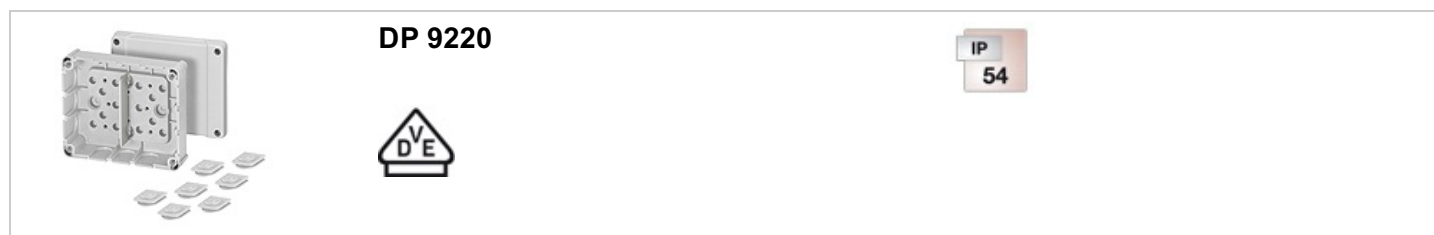


- bez svorek
- pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
- přiložené kabelové vývodky: 7 DPS 02, Těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


jmenovité izolační napětí	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiál	PS-polystyren termoplast
krytí	IP 54
instalační šířka	117 mm
instalační výška	97 mm
max. instalační hloubka	33 mm
šířka	139 mm
výška	119 mm
hloubka	49 mm
hmotnost	0,257 kg
dle normy	IEC 60670-22


Výkresy

rozměrový výkres

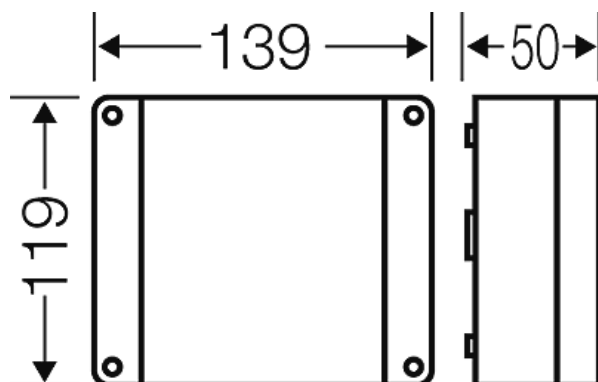


detailní rozměry

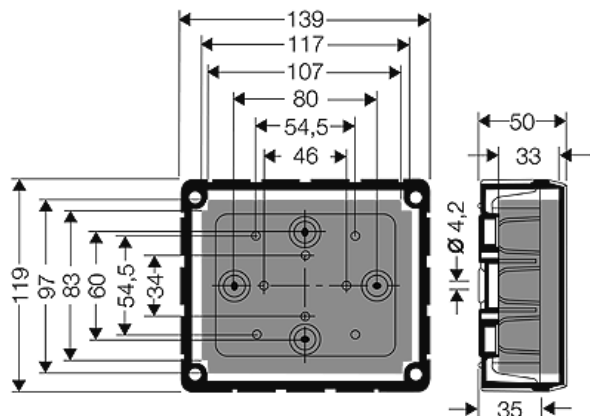

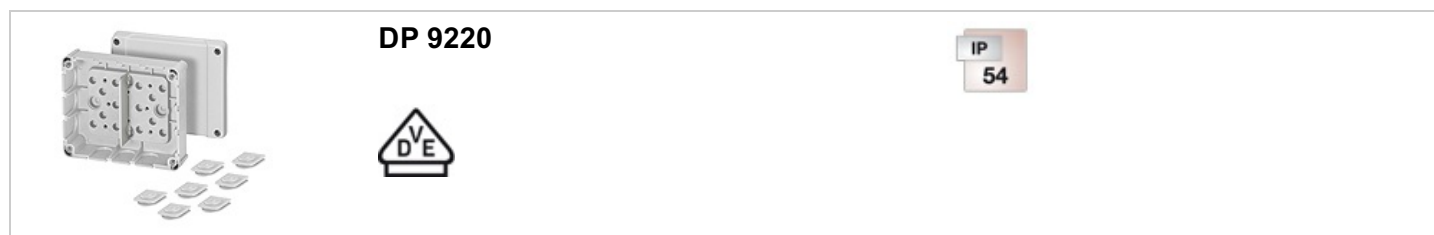pro instalace do lištových a trubkových rozvodů


stěny rozvodnice

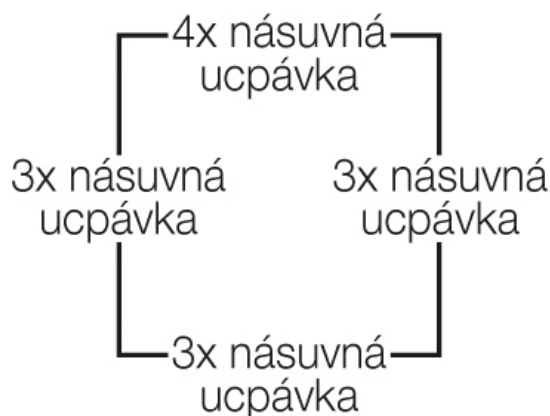
provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace