


Datový list | Obj. č.: 821-122

Sada TOPJOB® S pro hlavní rozvaděč FI; S ovládacími otvory

<https://www.wago.com/821-122>

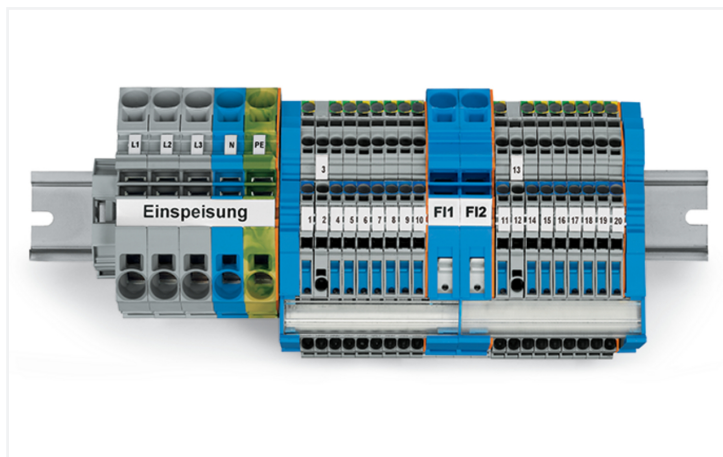

- Pro hlavní rozvaděče vybavené dvěma proudovými chrániči (RCB); obsahuje všechny potřebné komponenty pro zapojení napájecích svorek a připojení 14 obvodů střídavého proudu a dvou třífázových obvodů.
- Rozvod zemního potenciálu prostřednictvím dvou přípojníc N 10 × 3 mm; oddělení potenciálů N pro měření izolačního odporu prostřednictvím odpojovačů neutrálního vodiče v instalační patrové svorce

Obsahuje:

- 16× instalační patrová svorka; NT/L/PE; 4 mm² (2003-7641)
- 2× instalační patrová svorka; L/L; 4 mm² (2003-7642)
- 2× koncová bočnice a přepážka (2003-7692)
- 3× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; šedá; 16 mm² (2016-7601)
- 1× 2vodičová napájecí svorka pro rozvaděče; modrá; 16 mm² (2016-7604)
- 1× 2vodičová svorka pro ochranný vodič; zelenožlutá; 16 mm² (2016-7607)
- 1× koncová bočnice a přepážka (2016-7692)
- 2× 1vodičová rozpojovací svorka N; modrá; 16 mm² (2016-7714)
- 1× koncová bočnice a přepážka (2016-7792)
- 1× bezšroubová koncová svěrka; šířka 10 mm (249-117)
- 2× držák přípojnice; s funkcí koncové svěrky (2009-305)
- 1× přípojnice, pocínovaná; 0,2 m (210-133)
- 1× kryt přípojnice; transparentní; 0,2 m (777-303)
- 1× popisovací pásek; bílý; délka 0,5 m (2009-110)
- 1× popisovací karta WMB; 1–50 (793-5566)
- 1× popisovací karta WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1× popisovač (210-110)

Šířka bloku vč. koncové svěrky: 20,52 cm

Položka obsahuje:

Obj. č.: 210-110

Popisovač

1

Obj. č.: 249-117

Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10 mm;
Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1

Obj. č.: 777-303

Kryt přípojnice; Délka 1000 mm; Transparen-
tní

Obj. č.: 793-5472

Popisovací karta WMB; Jako karta; S po-
tiskem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE
(10×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Potisk vodor-
ovný; Možnost naklapnutí; Bílá

1

Obj. č.: 793-5566

Popisovací karta WMB; Jako karta; S po-
tiskem; 1–50 (2×); Flexibilní, 5–5,2 mm; Po-
tisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

1

Obj. č.: 2003-7641

Instalační patrová svorka; S ovládacími
otvory; 2,5 mm²; S odpojovačem neutrální-
ho vodiče; NT/L/PE; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Obj. č.: 2003-7642

Instalační patrová svorka; S ovládacími
otvory; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE
CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

2

Obj. č.: 2003-7692

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8
mm; Oranžová

2

Položka obsahuje:

 Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 2009-305 Držáky přípojnice; S funkcí koncové svěrky a vylamovací přepážkou; Možnost naklapnutí na lištu DIN 35; Tloušťka 7,5 mm; Modrá	 Obj. č.: 2016-7601 Zvodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Šedá	 Obj. č.: 2016-7604 Zvodičová rozvaděčová napájecí svorka; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá
 Obj. č.: 2016-7607 Zvodičová svorka pro ochranný vodič; 16 mm ² ; Boční a středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	 Obj. č.: 2016-7692 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová	 Obj. č.: 2016-7714 1vodičová rozpojovací svorka N; 16 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; Modrá	 Obj. č.: 2016-7792 Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová
 Obj. č.: 210-133 Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Bílá			

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	9,342 MJ
Hmotnost	660,9 g

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 821-122	

Documentation	
Bid Text	
ausschreiben.de 821-122	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 821-122	