

KVL-3 3p M10-M10



Specifikace

Kód ETI	001690874
Popis	KVL-3 3p M10-M10
Velikost	NH3
Jmenovitý proud (A)	630A
Počet pólů	3
Jmenovité AC napětí (V)	690V
Jmenovité DC napětí (V)	440V
Třída použití	AC-23B,DC-22B
Skupina produktů	Horizontální pojistkové odpojovače
Typ	KVL

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)



Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC001040
Název třídy	Fuse switch disconnecter
Version as main switch	1
Version as safety switch	1
Rated permanent current I _u	630A
Suitable for fuses	NH3
Number of poles	3
With error protection	
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Suitable for floor mounting	1
Type of control element	Cover grip

Rozměrový výkres

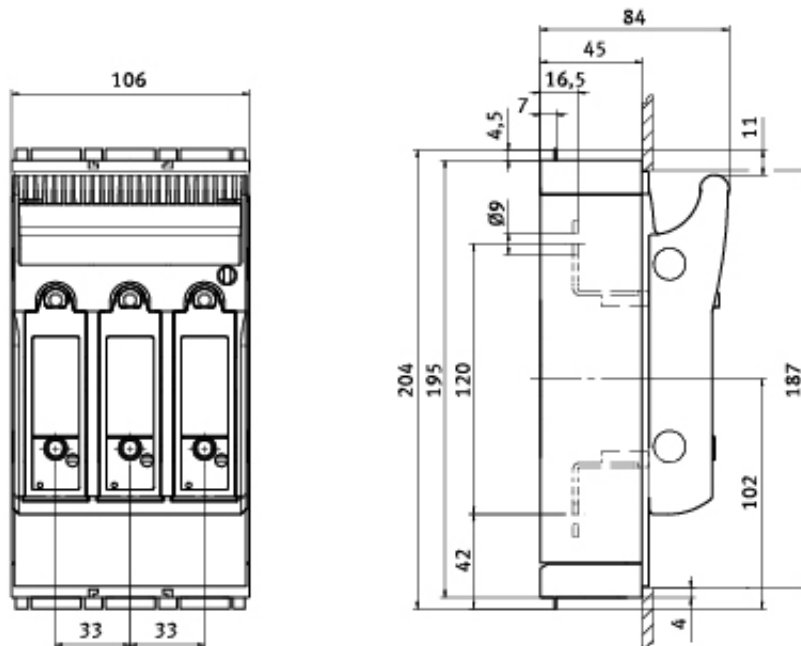

KVL-00 3p M8-M8
KVL-00 3p BC95-BC95
KVL-00 3p M8-M8 LED
KVL-00 3p BC95-BC95 LED

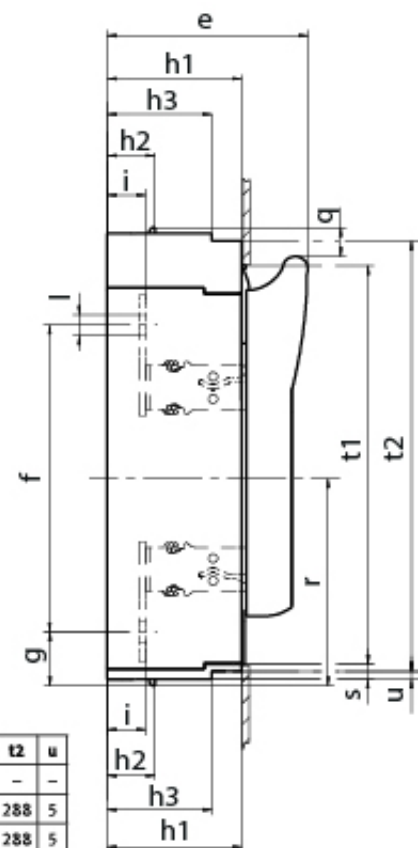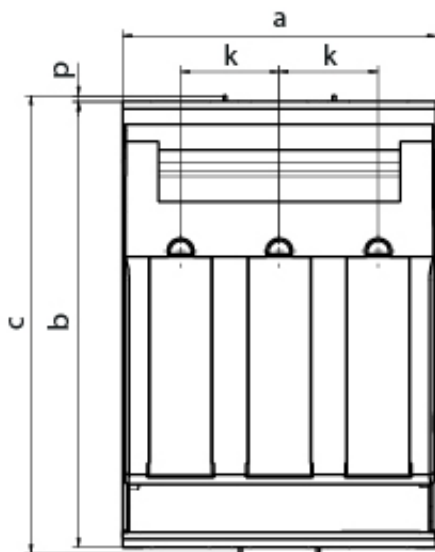

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 3p M10-M10 (LED)	184	298	306	117	185	46	70	32	-	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	-	-
KVL-2 3p M10-M10 (LED)	210	298	306	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KVL-3 3p M10-M10 (LED)	250	298	306	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5