

SOVERT

SPIRIT-71 ACc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou a chemickou odolností pro skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut a laboratoře

Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	☐ bílá ☒ šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY
DÍLNY GARÁŽE MYČKY AUT LABORATOŘE
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY STÁJE KRAVÍNY VEPŘÍNY
DRŮBEŽÁRNY

LED

ON/OFF

DALI

EM1

EM3

50 000 h
L90
B10

IP66

IK08

od -20 °C
do +45 °C

4000K
CCT

CRI 80+

CE

ERC

EMC


3F

2,5 mm²

220-240V

50-60Hz

5^{let}
Garance

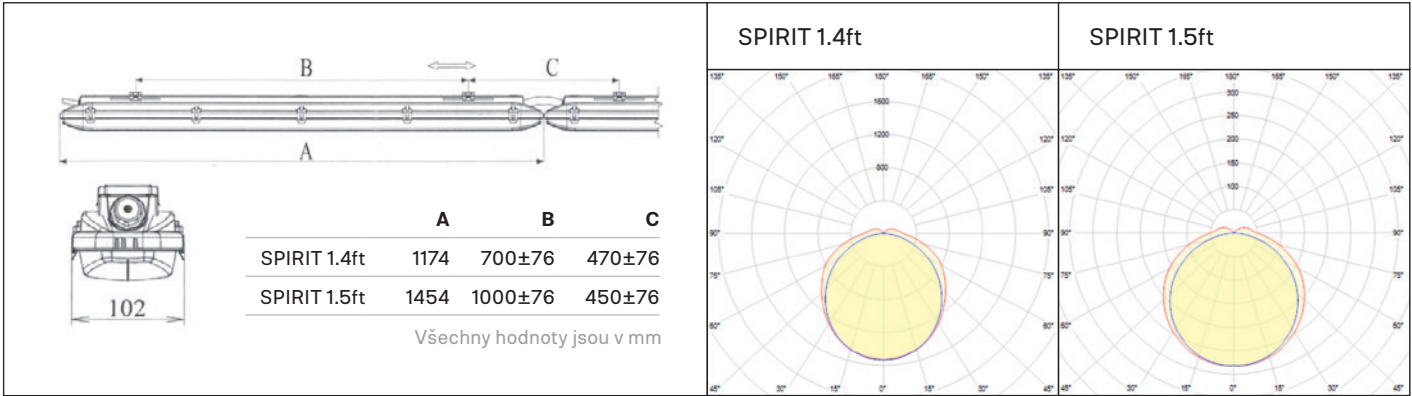

Typ produktu	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
SPIRIT-71 ACc 2M 5S	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky									
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S	24	3389	141	1.9	1174	7101250	7101251	7101253	7101255
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S	37	5163	139	1.9	1174	7102250	7102251	7102253	7102255
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 2M 5S	61	8287	135	1.9	1174	7103250	7103251	7103253	7103255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S	30	4316	142	2.2	1454	7104250	7104251	7104253	7104255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S	51	7030	139	2.2	1454	7105250	7105251	7105253	7105255
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 2M 5S	77	10423	135	2.2	1454	7106250	7106251	7106253	7106255

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM1 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Typ produktu

SPIRIT-71 ACc

2× gumová průchodka, 1× otvor, 3pólová svorkovnice, bez háčků

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840	24	3389	141	1.9	1174	7101200	7101201	7101203	7101205
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840	37	5163	139	1.9	1174	7102200	7102201	7102203	7102205
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840	61	8287	135	1.9	1174	7103200	7103201	7103203	7103205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840	30	4316	142	2.2	1454	7104200	7104201	7104203	7104205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840	51	7030	139	2.2	1454	7105200	7105201	7105203	7105205
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840	77	10423	135	2.2	1454	7106200	7106201	7106203	7106205

SPIRIT-71 ACc DALI 2M 7S

2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 DALI 2M 7S	24	3389	141	1.9	1174	7101270	7101271	7101273	7101275
SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 DALI 2M 7S	37	5163	139	1.9	1174	7102270	7102271	7102273	7102275
SPIRIT-71 1.4ft ACc 9000/840 DALI 2M 7S	61	8287	135	1.9	1174	7103270	7103271	7103273	7103275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 DALI 2M 7S	30	4316	142	2.2	1454	7104270	7104271	7104273	7104275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 DALI 2M 7S	51	7030	139	2.2	1454	7105270	7105271	7105273	7105275
SPIRIT-71 1.5ft ACc 12000/840 DALI 2M 7S	77	10423	135	2.2	1454	7106270	7106271	7106273	7106275

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina
3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±10%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

EM3AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 3 hodiny

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

3F25

třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5×2,5 mm²

EM3

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

