



η_{ef} (lm/W)
136-157




EVO




EVO CW



EVO CEW



EVO CN



EVO CRA

LED liniové svítidlo

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech

Optický systém:

CN - hlubokozářič 30°

CW - širokozářič 60°

CEW - extra širokozářič 110°

CRA - asymetrická optika

Aplikace:

- závěsná nebo přisazená montáž
- svítidla v provedení EVO.... /R lze spojovat do přímých řad

Příslušenství:

ZH/UNI2 - univerzální 2-lankový závěs

EVOSPOJ - spojka pro montáž do řady


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	×	×	●
●	×	○	○	○	×	○	×	×

● standard

○ volitelné




×

nelze

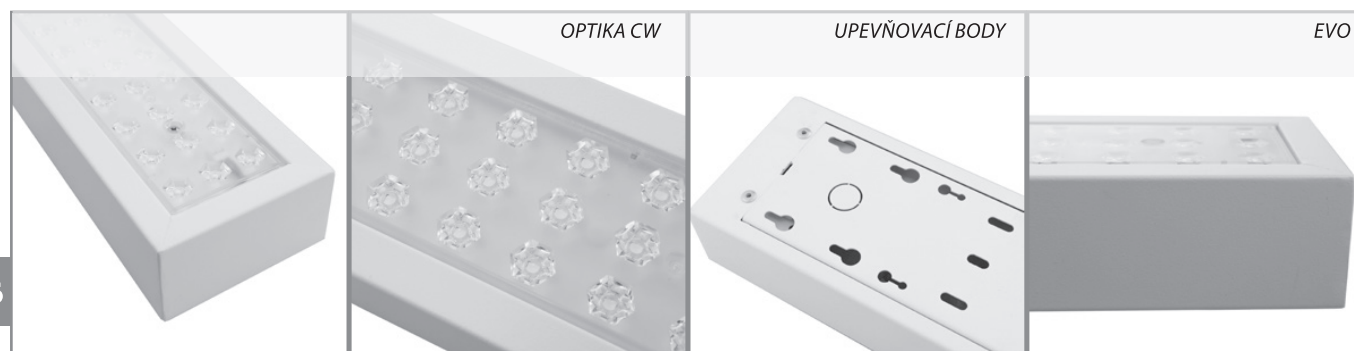


Kódové označení svítidla: EVO6000L4CW/ND/R

EVO	6000	L	4	CW	/ND	/R
Typ svítidla	Výkon svítidla	Délka korpusu: S = 600 mm XM = 900 mm M = 1200 mm L = 1500 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K	Optika CN - hlubokozářiv 30° CW - širokozářiv 60° CEW - extra širokozářiv 110° CRA - asymetrická	Typ zdroje ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI	R - montáž svítidel dořady

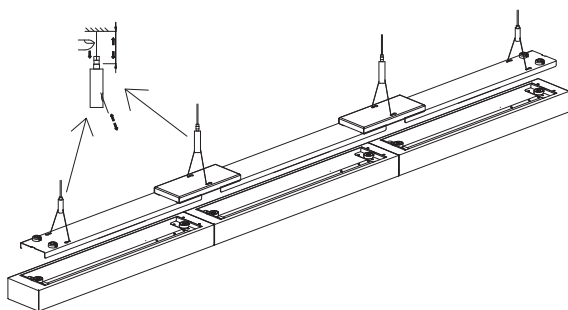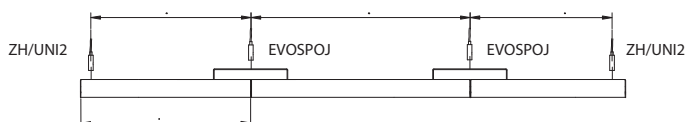

EVO R

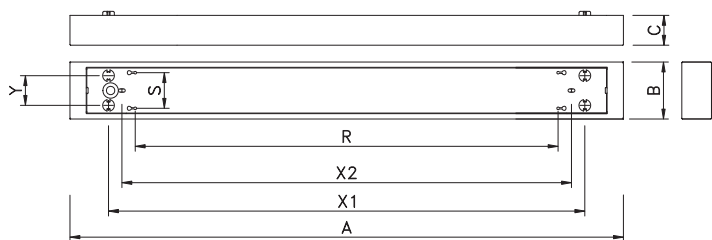

EVO	W	lm*	A	B	C	X1	X2	Y	R	S	kg
EVO2500 S	14	2 200	610	96	50	480	435	50	390	60	1,4
EVO3500 S	25	3 400	896			640	640		900		2,4
EVO4000 XM		3 800									
EVO5000 XM	37	5 200	1 182			950	-		1 230		3
EVO5000 M	33	5 000									
EVO7000 M	48	7 000	1 468			1 180	4				
EVO6000 L	38	5 850									
EVO9000 L	60	8 700									

lm - světelný výkon svítidla * platí pro všechny typy optik

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.