



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Power supply unit

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	– °
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadnikových jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optiky	90 [Beam angle 90°]
Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Řídicí rozhraní	–
Připojení	Dvoupólový zasunovací konektor
Kabel	–
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	Ano
Značka ENEC	–
Záruční lhůta	3 let
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB (16A typ B)	32

Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Light technical	
Nasycená červená	<50
Blikání	1
Stroboskopický efekt	0,4

Operating and electrical	
Vstupní napětí	220–240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	– W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	– W
Náběhový proud	16 A
Doba náběhu	0,18 ms


Ledinaire panel

Účíník (min.)	0.9
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu/čoček	Akrylát
Materiál uchycení	-
Celková délka	595 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	35 mm
Barva	Bílá, RAL 9003
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	35 x 595 x 595 mm
Approval and application	
IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]
Hodnocení udržitelnosti	-
Initial performance (IEC compliant)	
Počáteční světelný tok (tok systému)	3400 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Počáteční příkon	34 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h	-
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	70
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 75 000 h	-
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 100 000 h	-
Application conditions	
Rozsah okolní teploty	-10 až +25°C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici
Product data	
Úplný kód výrobku	871869938647499
Objednací název produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – výrobek	8718699386474
Objednací kód	38647499
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	911401884580
Celková hmotnost kopie (kus)	2,000 kg



Rozměrové výkresy

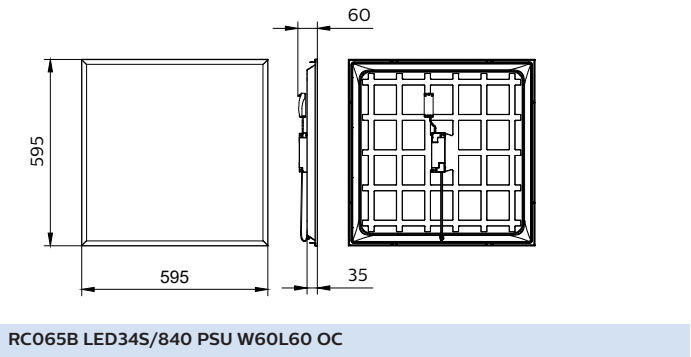

Ledinaire panel

