

Kanlux

EAN: 5905339383938

Svítidlo LED na lištový systém Kanlux 38393 LTL 38W-114-CCT-ADJ-B



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	11,3 - 38
Světelný tok [lm]	5000(1WW)/5245(2WW)/5325(NW)

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/3500/4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Napájecí zdroj v balení	0
Regulace úhlu svítidla [°]	+45/-45
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	84
Šířka [mm]	61
Délka [mm]	1144
Místo montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	černá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
--	---

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LOGISTIKA


Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	1260
Gramáž [g]	1655.83
Hmotnost kusu brutto [g]	1544
Délka jednotkového balení [cm]	117
Šířka jednotkového balení [cm]	10.5
Výška jednotkového balení [cm]	8.5
Hmotnost kartonu [kg]	19.86996
Šířka kartonu [cm]	37
Výška kartonu [cm]	34.5
Délka kartonu [cm]	119
Objem kartonu [m³]	0.151904

RYSUNKI WYMIAROW

POWER SELECTION



CCT SELECTION



I _{out} [mA]	1	2	3	4	 T _c	 [W]	 [lm]
300	-	-	-	-	3000k 3500k 4000k	11,3 10,9 11,2	1505 1565 1590
350	-	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	13,1 12,7 13,1	1765 1850 1880
400	-	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	14,9 14,3 14,8	2015 2115 2150
450	-	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	16,7 16,2 16,7	2275 2405 2425
500	-	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	18,6 17,9 18,5	2525 2660 2695
550	-	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	20,5 19,8 20,4	2780 2915 2965
600	-	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	22,1 21,3 22,1	3005 3165 3200
650	-	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	24 23,1 23,9	3240 3405 3450
700	ON	-	-	-	3000k 3500k 4000k	26,1 25,2 26,1	3775 3720 3775
750	ON	-	-	ON	3000k 3500k 4000k	27,9 27 27,9	3770 4045 4010
800	ON	-	ON	-	3000k 3500k 4000k	29,6 28,5 29,5	3980 4160 4230
850	ON	-	ON	ON	3000k 3500k 4000k	31,4 30,3 31,3	4190 4400 4470
900	ON	ON	-	-	3000k 3500k 4000k	33 31,9 33	4390 4610 4680
950	ON	ON	-	ON	3000k 3500k 4000k	34,9 33,6 34,8	4610 4830 4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k 3500k 4000k	36,4 35,1 36,3	4795 5030 5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k 3500k 4000k	38 37 38	5000 5245 5325



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

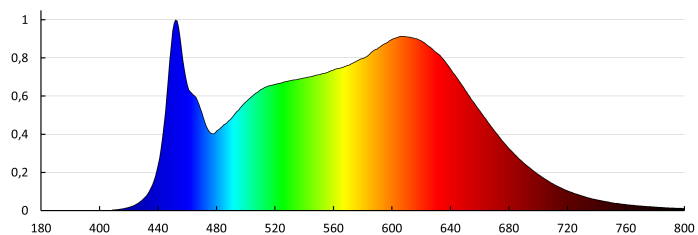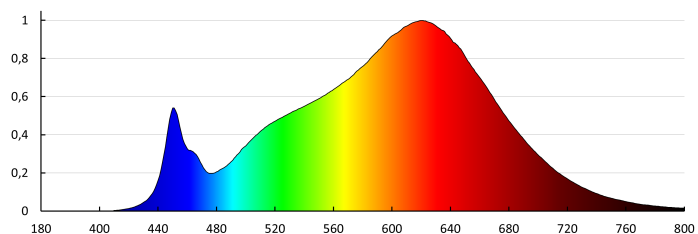

KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 38W

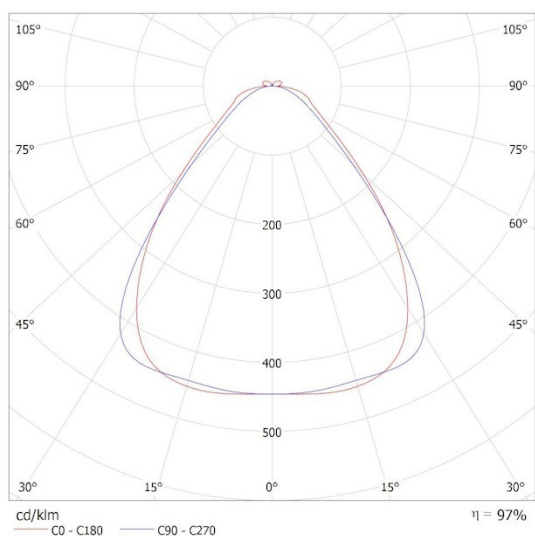

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 36,4W

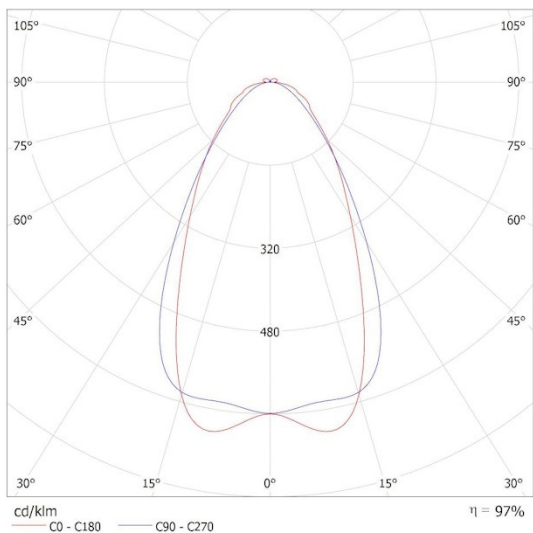

KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 3000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 3000K 36,4W

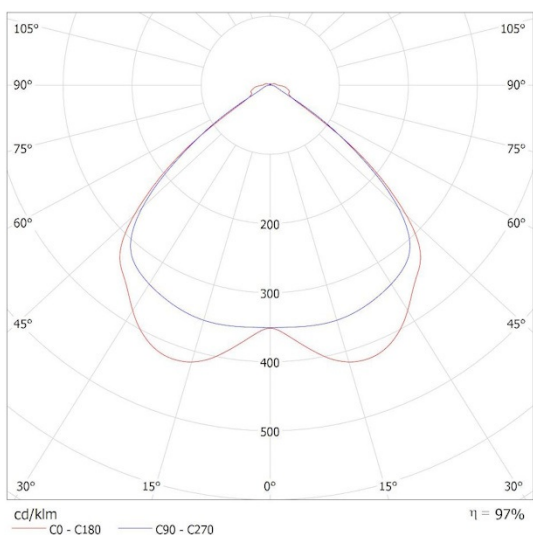

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

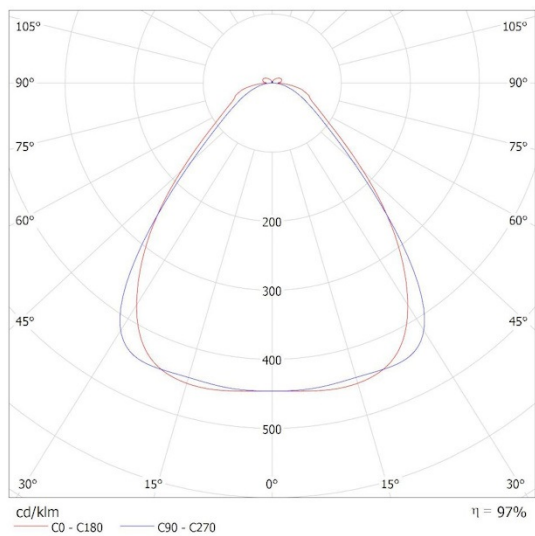

KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38394) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS S 60D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

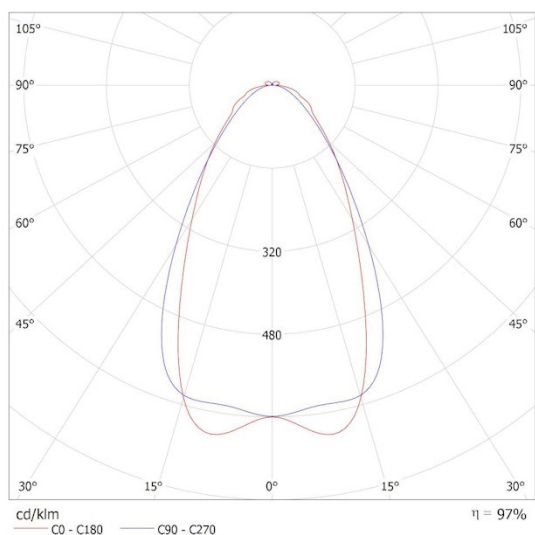

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 12:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D /
Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38393 + 38395) LTL 38W-114-CCT-ADJ-B 4000K + LENS AS 35X35D
Lampy: 1 x LTL 38W-114 4000K 38W

