


η_{ef} (lm/W)
100-120



Vestavná LED svítidla

Těleso:

Bíle lakovaný hliníkový odlitek

Optický systém:

Reflektor z leštěného hliníku

Opálové sklo

Aplikace:

Vestavné kruhové svítidlo

Verze:

B – reflektor o průměru 130 mm

C – reflektor o průměru 190 mm

D – reflektor o průměru 240 mm

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth					
●	○	○	×	×	×	×	○	×

● standard

○ volitelné

× nelze




Kódové označení svítidla: SPMI1000KO3V2CB/ND

SPMI	1000	KO	3	V2	C	B	/ND
Typ svítidla							
Světelný výkon (lm)							
Kryt							
O – pískované sklo							
Teplota chromatičnosti:							
3 = 3000K							
4 = 4000K							
Použité LED							
Velikost korpusu							
B – velikost tělesa 130 mm (4")							
C – velikost tělesa 190 mm (5") vnější rámeček							
D – velikost tělesa 240 mm (6") vnější rámeček							
Barva korpusu							
B – bílá barva							
Typ zdroje							
ND – neregulovatelný zdroj							
DIM – regulovatelný zdroj analog.							
střimívatelný 1-10V							
DALI – regulovatelný zdroj dig. střimívatelný							
DALI							
NDMULTI – možnost změny výkonu							

SPMI	SPMI700	SPMI1000	SPMI1500	SPMI2000	SPMI3000
Příkon	8 W	10 W	15 W	20 W	28 W
Výkon svítidla	850 lm	1 100 lm	1 650 lm	2 400 lm	3 350 lm
Efektivita	100 lm/W	110 lm/W	100 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Náhrada zářivek	1x13W	2x13W 1x18W	2x18W 1x26W	2x26W 1x42W	2x42W

* orientační srovnání, nenahrazuje světelnětechnický výpočet

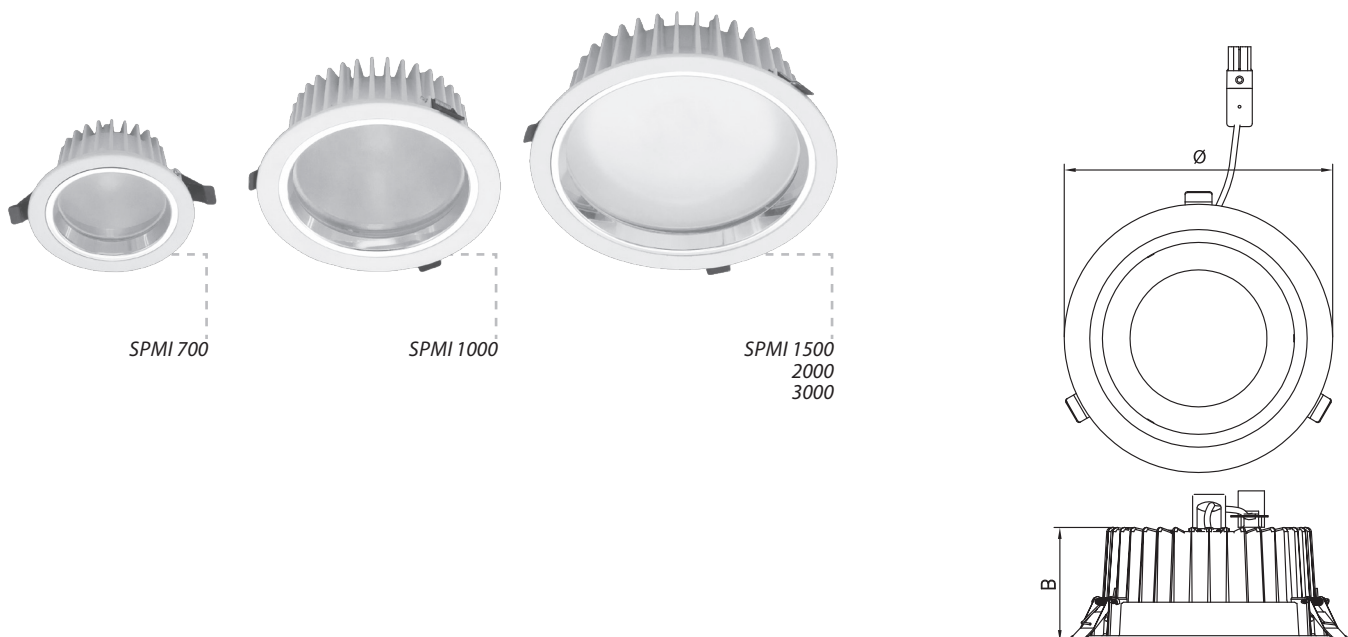

SPMI	W	lm	Ø	B		kg
SPMI700KO	8	800	130	64	122	0,7
SPMI1000KO	10	1 100	190	78	178	1
SPMI1500KO	15	1 650	240	87	225	2
SPMI15000KO MULTI	7 - 15	750 - 1500				
SPMI2000KO	20	2 400				
SPMI3000KO	28	3 350				

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.