



## TILIA 1

---

LED-1L32E500NU2/PC32 HF CORR 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TILIA 1

Kód produktu: TIL56358


Typ: LED-1L32E500NU2/PC32 HF CORR 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Corridor             |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 300 mm               |
| Délka             | 300 mm               |
| Výška             | 70 mm                |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |

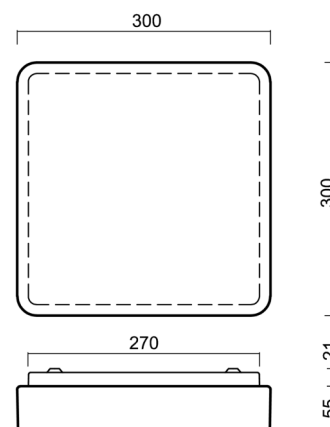


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 16 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 32 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 53 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1780 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2500 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 111 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

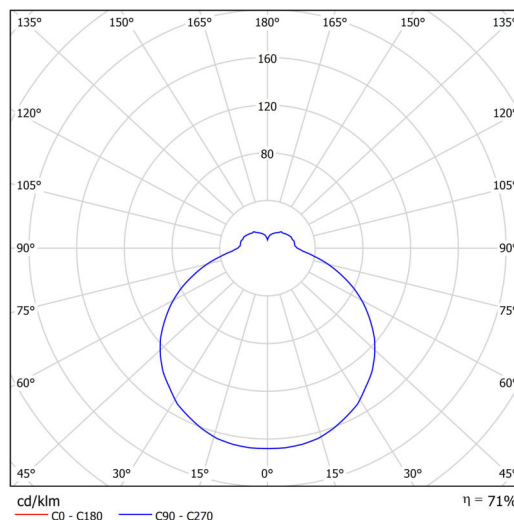


Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728128050       |
| Hmotnost NTTO  | 1.5 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.8 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m              |
| Balení 1 délka | 0.31 m              |
| Balení 1 výška | 0.1 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

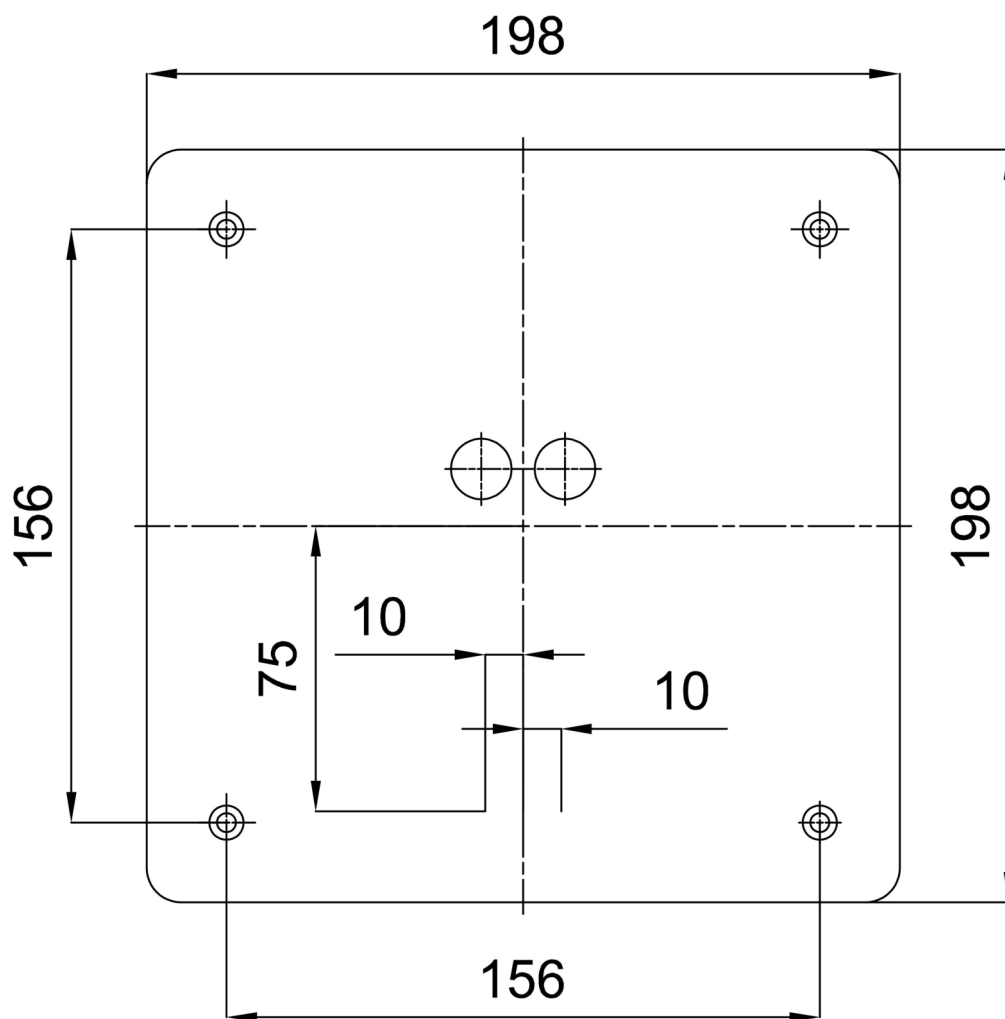

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20526        | PC32  | bílá  |       |  |         |