List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022845

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břitem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.
Připojovací závity jsou metrické nebo PG, a proto jsou univerzálně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitu se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.
Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.
Teplotní rozsah: -20°C až +65°C

IP 68 | M | Fluor Chlor Brom HALOGENFREIE | 650° | DNV·GL | c UL us LISTED

PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2022845
Typ	V-TEC VM16 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M16
Barva	stříbřitě šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,64 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, stříbrošedá
Art.-Nr. 2022845

Technické údaje

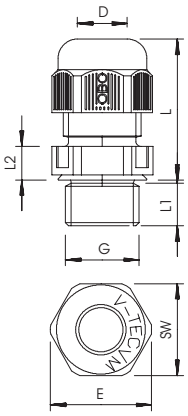

Rozměr E	22,00 mm
Rozměr L min.	21,50 mm
Rozměr L max.	29,00 mm
Rozměr L1	8,00 mm
Rozměr L2	5,00 mm
SW	20,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	4,50 - 10,00 mm
Těsnicí oblast D	0,18 - 0,39 in
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M16 x 1,5
Druh závitu	metrický
Délka závitu	8,00 mm
Stoupání závitu	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitu	16,00
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☑
Inst.kroutící moment	2,50 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Rozměr šestihranu přes hrany	22,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	☐
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	☑