

VVT-D3 12kV/100A 442



Specifikace

Kód ETI	004232517
Popis	VVT-D3 12kV/100A 442
Typ	Nové VVT-D 80N vyr. kolík s termo ochranou
Velikost	442
Jmenovité AC napětí (V)	12000V
Jmenovitý proud (A)	100A
Vypínací schopnost AC (kA)	63kA
Ztrátový výkon (W)	105W
Jm. minimální vypínací proud (A)	360A
Odolnost proti chladu (mΩ)	6.7mΩ
Indikátor	Temperature limiter, 80N striker force
efuse	1

[Online stránka produktu](#) 


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC003507
Název třídy	Medium-/high voltage fuse
Rated current	100A
Rated voltage	12kV
Voltage type	AC
Rated frequency	45...60Hz
Breaking capacity	63kA
Utilization category	Other
Application	Other
Length	442mm
Diameter	68mm
Performance category according to IEC 60282-1	Back-up
With striker	Ano
Standard	IEC
Installation technique	Air

Rozměrový výkres

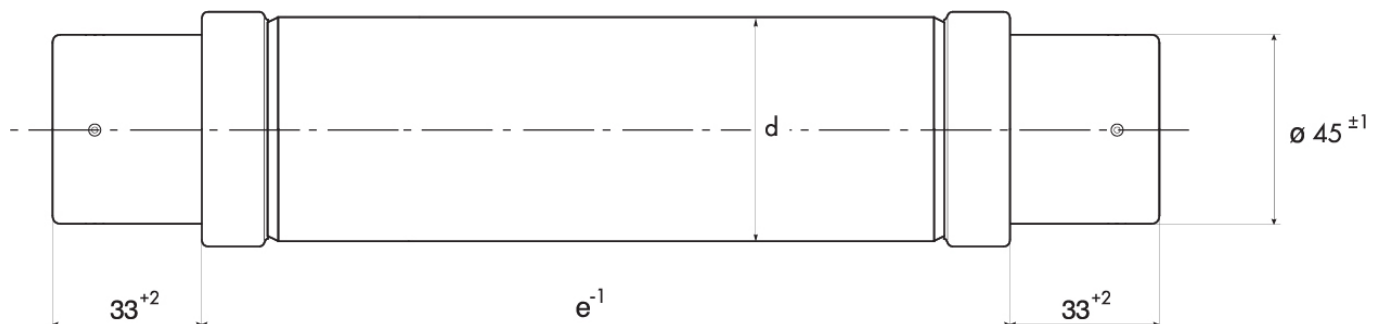

Vypínací charakteristiky

