


## LED pásek EWW, SOB, 14W/24V, IP54, 50m

Kód produktu: **ML-126.081.90.2**

Typ produktu: **DF-EWW-M416L8W54F24RA90-50M**

McLED podpora  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SOB SMD2216, extra teplá bílá (2700K), 14W, 416LED, 1386lm/m, CRI>90, segment 19,2mm, 8LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.

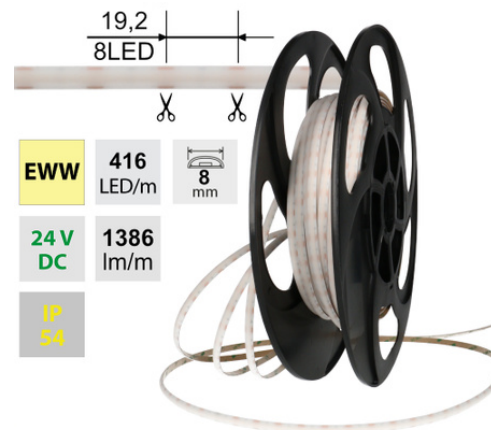

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **416**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **1386**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2600 - 2800**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **extra teplá bílý EWW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **19,2 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **4**

Délka segmentů [mm]: **19,23**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **8**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607159555**

Značka LED čipu: **San'an**

