



TRITON 2 - Šedá

Rozměr:	ø 360 mm
Barva:	šedá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	bajonetové, možnost zajištění šroubkem
Montura:	polykarbonátový výlisek
Vybavení:	STANDARD, LED

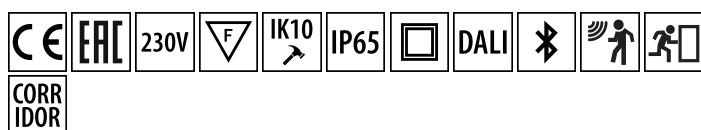

Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
50110	IN-184 S	IP65 II		2x25	2xE27		1,3	24
50112	E-185/226 S	IP65		2x26	2xG24q3		1,4	24
Senzorové								
50115	IN-184 S HF	IP65		40	E27		1,4	24
Stmívatelné								
50114	ES-185/226 S DALI	IP65		2x26	2xG24q3		1,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
57223	LED-1L15C07/IN-184 S 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50151	LED-1L15B07/IN-184 S 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
57723	LED-1L15C07/IN-184 S 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50651	LED-1L15B07/IN-184 S 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Senzorové									
57224	LED-1L15C07/IN-184 S HF 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50155	LED-1L15B07/IN-184 S HF 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,6	60
57724	LED-1L15C07/IN-184 S HF 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50655	LED-1L15B07/IN-184 S HF 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,6	60
Stmívatelné									
57225	LED-1L15C07/IN-184 S DALI 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50153	LED-1L15B07/IN-184 S DALI 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
57725	LED-1L15C07/IN-184 S DALI 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50653	LED-1L15B07/IN-184 S DALI 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Nouzové kombinované									
57228	LED-1L15C07/IN-184/NK1W S 3000	IP65	3000	21	2770	2270	3	1,4	60
50157	LED-1L15B07/IN-184/NK1W S 3000	IP65	3000	29	3880	3180	3	1,7	60
57728	LED-1L15C07/IN-184/NK1W S 4000	IP65	4000	21	2920	2390	3	1,4	60
50657	LED-1L15B07/IN-184/NK1W S 4000	IP65	4000	29	4050	3320	3	1,7	60
Nouzové kombinované + senzor									
57229	LED-1L15C07/IN-184/NK1W S HF 3000	IP65	3000	21	2770	2270	3	1,4	60
50159	LED-1L15B07/IN-184/NK1W S HF 3000	IP65	3000	29	3880	3180	3	1,8	60
57729	LED-1L15C07/IN-184/NK1W S HF 4000	IP65	4000	21	2920	2390	3	1,4	60
50659	LED-1L15B07/IN-184/NK1W S HF 4000	IP65	4000	29	4050	3320	3	1,8	60
Dvouokruhové									
50152	LED-1L15B07/IN-184 S 2/1 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
50652	LED-1L15B07/IN-184 S 2/1 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Corridor									
57226	LED-1L15C07/IN-184 S DALI HF CORR 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
57227	LED-1L15B07/IN-184 S DALI HF CORR 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
57726	LED-1L15C07/IN-184 S DALI HF CORR 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
57727	LED-1L15B07/IN-184 S DALI HF CORR 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60