



## ELSA 4

---

LED-1L16E500BT15/029/NK1W 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ELSA 4

Kód produktu: ELS68582

Typ: LED-1L16E500BT15/029/NK1W 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 420 mm                      |
| Délka             | 420 mm                      |
| Výška             | 90 mm                       |
| Průměr            | ø 420 mm                    |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 24 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2620 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3910 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 109 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

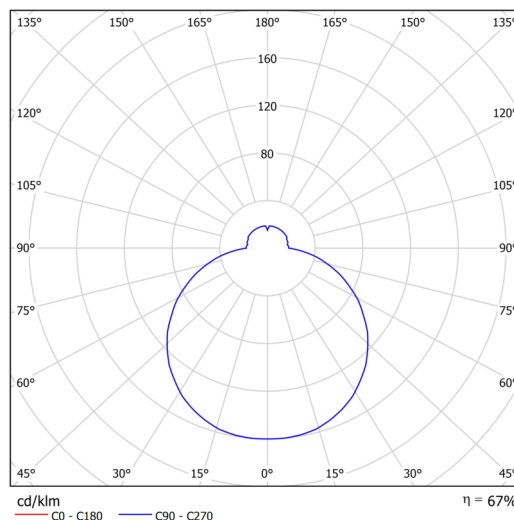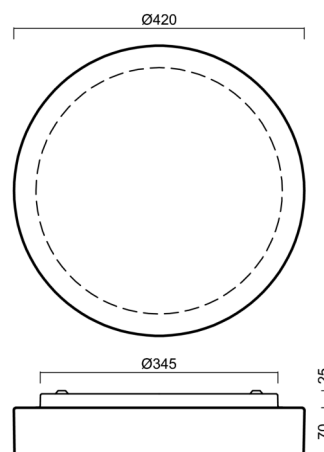


Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728096731        |
| Hmotnost NTT0  | 3.7 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.023 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.435 m              |
| Balení 1 délka | 0.435 m              |
| Balení 1 výška | 0.12 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:


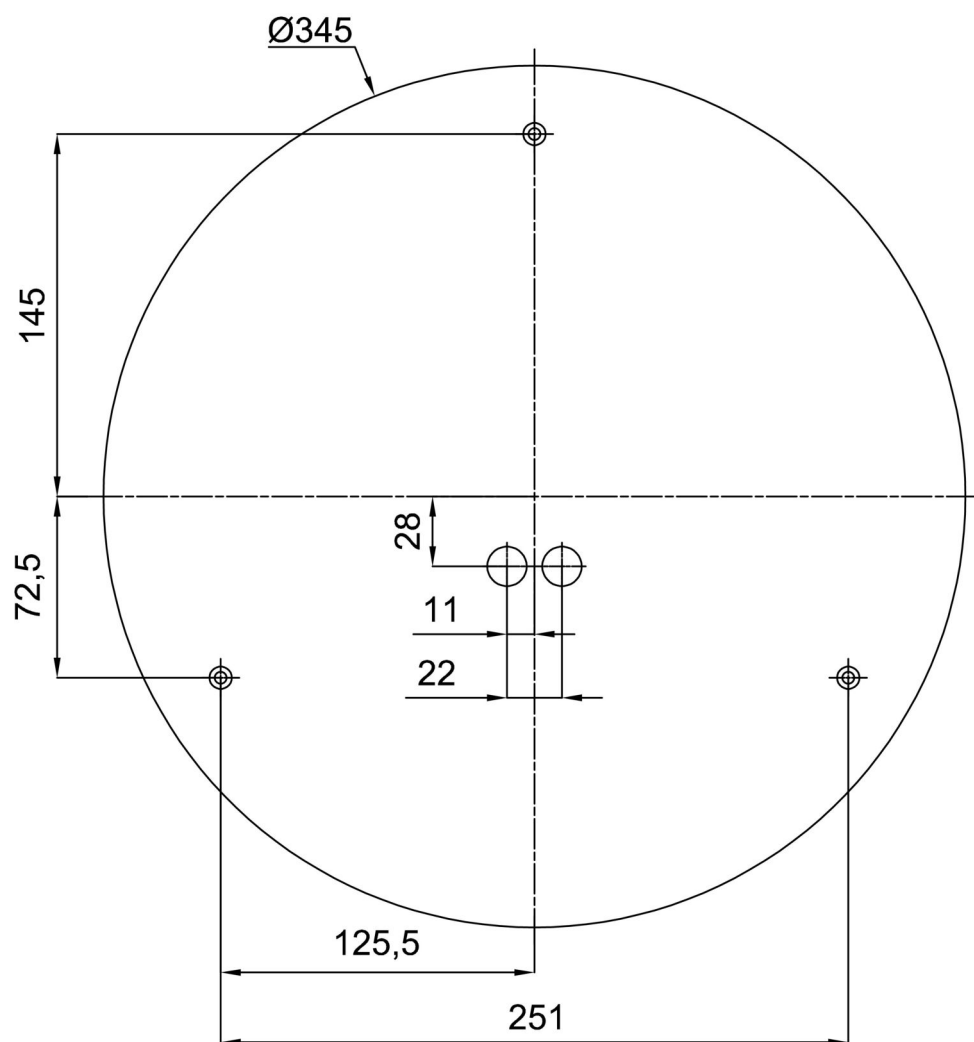


## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název   | Barva         | Popis                    | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30140        | B15/X14 | nerez leštěná | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30139        | B15/X4  | bílá Ral9003  | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30142        | B15/X13 | šedá          | límec je držen stínidlem |    |         |
| 30141        | B15/X12 | mosaz leštěná | límec je držen stínidlem |  |         |

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název  | Barva        | Popis | Obrázek                                                                              | Rozkres                                                                               |
|--------------|--------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 33506        | B15/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20083        | 029   | bílá  |       |  |         |