



DELIA 4

LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Kód produktu: DEL56840


Typ: LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 650 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04

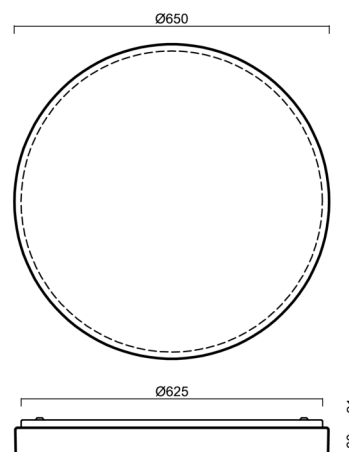


Elektrické

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	29 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	7470 lm
Světelný tok zdroje	10980 lm
Měrný výkon	114 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

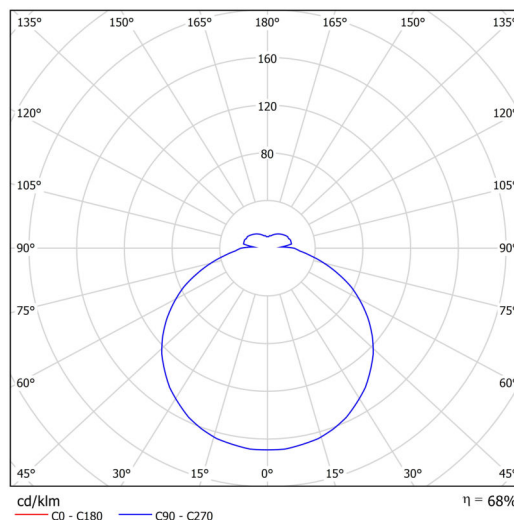

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728074227
Hmotnost NTT0	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.17 m
Balení 1 výška	0.69 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

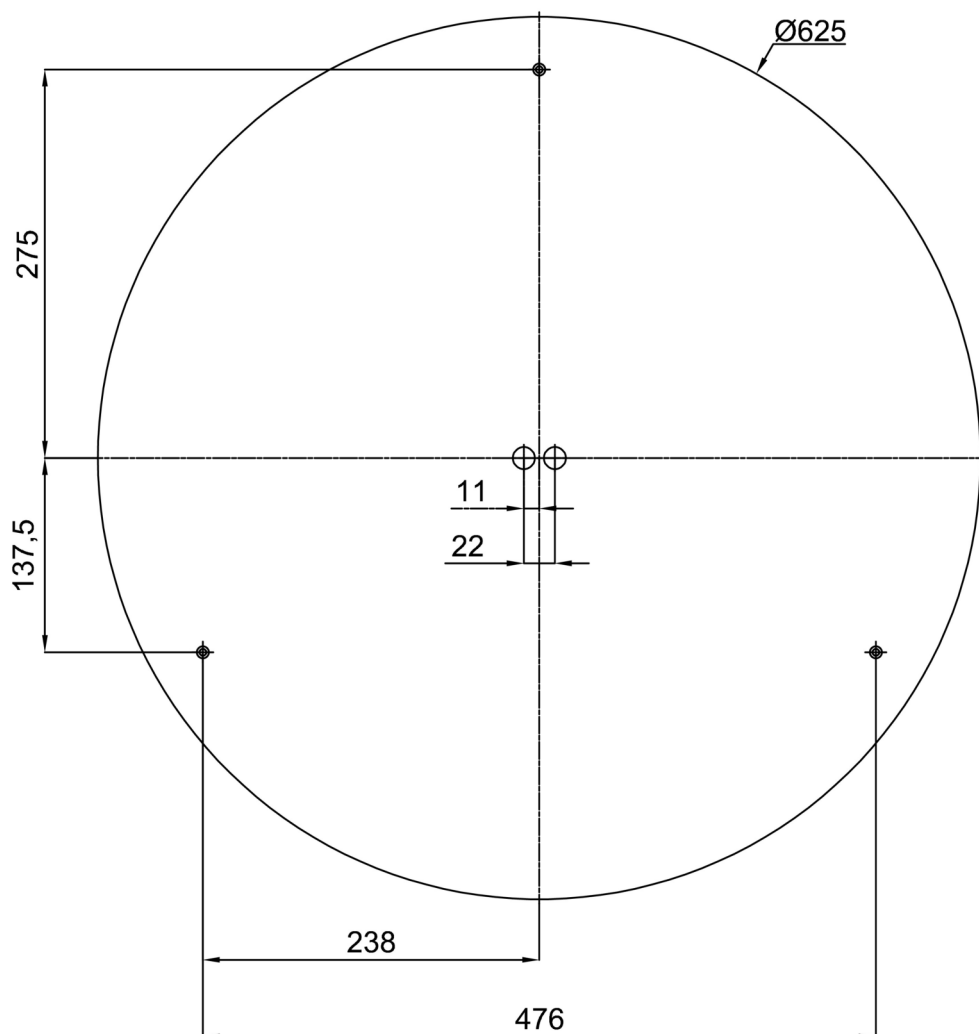

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20535	PM25	bílá		 A technical line drawing of a lamp fixture. It shows a circular base with two vertical support poles. A central pole has a curved arm extending upwards, ending in a small, rectangular light fixture. The drawing is a simple line art representation.	