



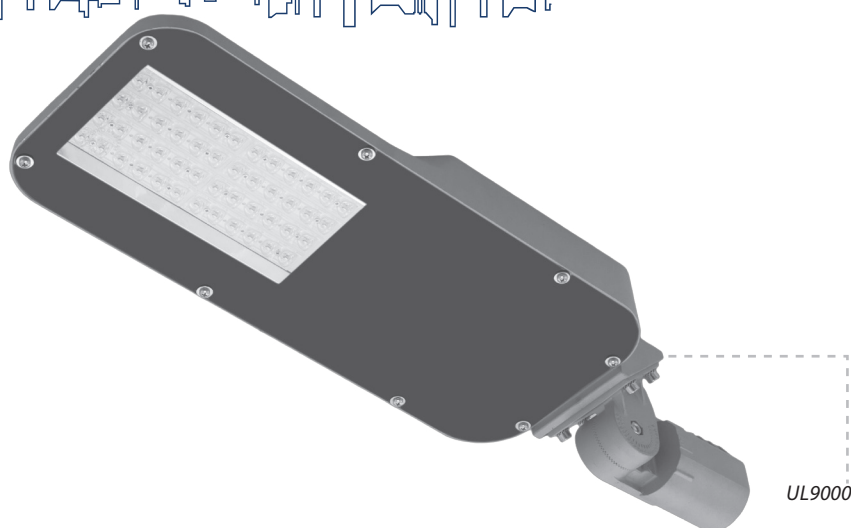

η_{ef} (lm/W)
114-137



UL

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:

Práškově lakovaný hliníkový korpus svítidla, šedá RAL7000

Optický systém:

Asymetrický PMMA optický systém

Tvrzené 4 mm krycí sklo

Aplikace:

Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník průměru 60 mm.

Příruba je stavitelná v úhlu -30° až +90°.

Určeno pro osvětlení komunikací vyšších tříd, doporučená výška stožáru 6-14 m.

Příslušenství:

PR42/60 - redukce 42mm/60mm


245039902 - nástěnný držák svítidel s přírubou 60mm

2200	2700	3000	4000	5000	6500	MIX	RGB	
○	○	○	○	●	×	×	×	×
								
●	×	○	×	×	×	×	×	●

● standard





○ volitelné

×

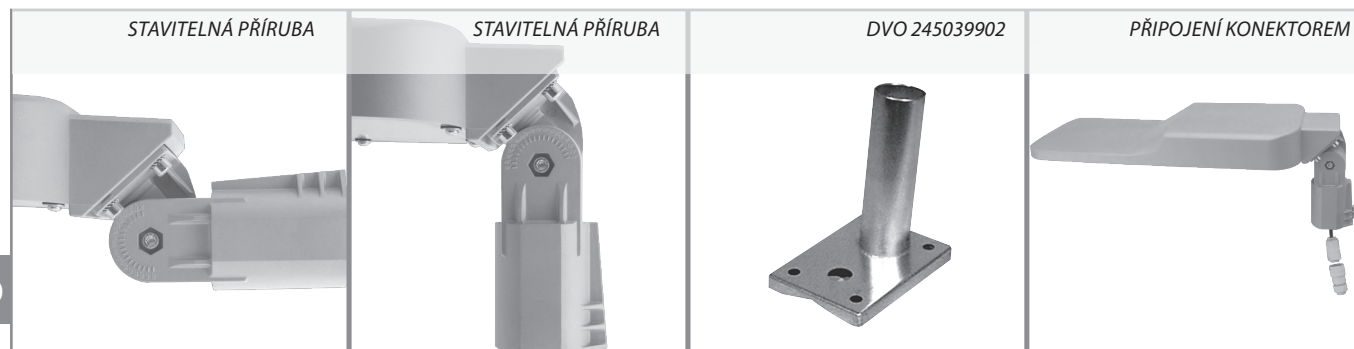

Kódové označení svítidla: UL5000V15/3DIM

UL	5000	V1	5	/3DIM
Typ svítidla	Výkon svítidla lm	Použití LED	Teplota chromatičnosti: 1 = 2200K 2 = 2700K 3 = 3000K 4 = 4000K 5 = 5000K	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj 3DIM – regulovatelné DALI/STEPDIM/ ASTRODIM



UL	W					kg
		V12	V13	V14	V15	
		2700K	3000K	4000K	5000K	
UL 7500 3DIM	56	7 400	7 470	7 600	7 700	8
UL 9000 3DIM	87	10 750	10 860	11 080	11 200	8
UL 11500 3DIM	103	12 600	12 800	13 100	13 200	8
UL 14000 3DIM	144	15 850	16 200	16 550	16 700	8

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.