




TM.ONTEC C M1 60 NM ST

antipanické osvětlení

TM-OC.M1STN600W




PARAMETRY

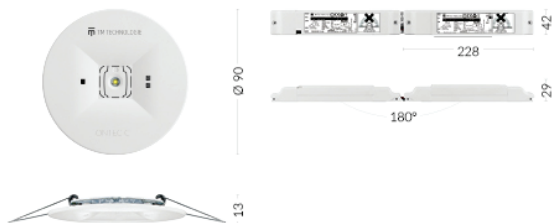

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	antipanické osvětlení
IP	IP20
IK	IK03
Verze	ST - standardní test
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	3 W
Činný výkon	1.2 W
Třída izolace	2
Svitivost	0 cd/m²
Světelný tok	338 lm
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah



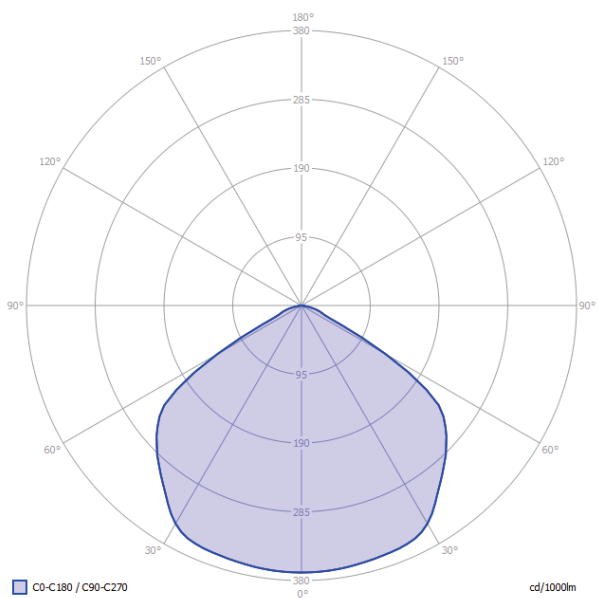

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,0	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	5,0	11,0
5,0	5,0	13,0
6,0	5,0	15,0
7,0	6,0	16,0
8,0	6,0	18,0
9,0	5,0	19,0
10,0	5,0	20,0

