

Technický list

Specifikace



Zásuvka s USB nabíječkou, Sedna D/E, 250V, 16A, USB A+C 3,0A, Bílá

SDD111072

Základní popis

range name	Sedna Design & Elements
řada	Sedna
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka + zásuvka
představení přístroje	Mechanism with fixing frame and cover plate
montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
typ balení	Krabice

Doplňky

upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 45...56 mm
upevnění	Šrouby a rozpěrkami
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
počet zásuvek	1
standard pro zásuvku	CEE 7/5
integrováný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 2.4 A 1 USB typ C 4,75...5,25 V, maximální proud zátěže: 3 A
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
materiál	PC (polykarbonát)
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50 Hz
kind of terminals	Šroubové svorky
Délka holého konce vodiče	11 mm
wire structure	Pevný nebo ohebný Lankový
terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm ²
depth of visual part	32 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	44 mm
hmotnost přístroje	0,096 kg
stupeň ochrany IK	IK02

Prostředí

conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení (libry)	115,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	54
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,965 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	864
Výška balení 3	90,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	119,340 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better


 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram

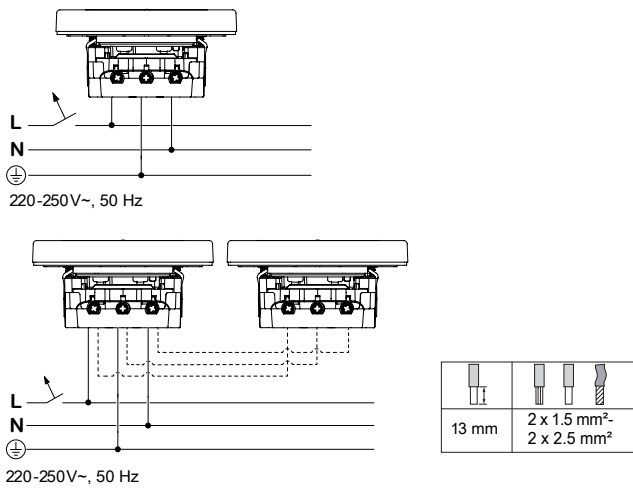

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative



