



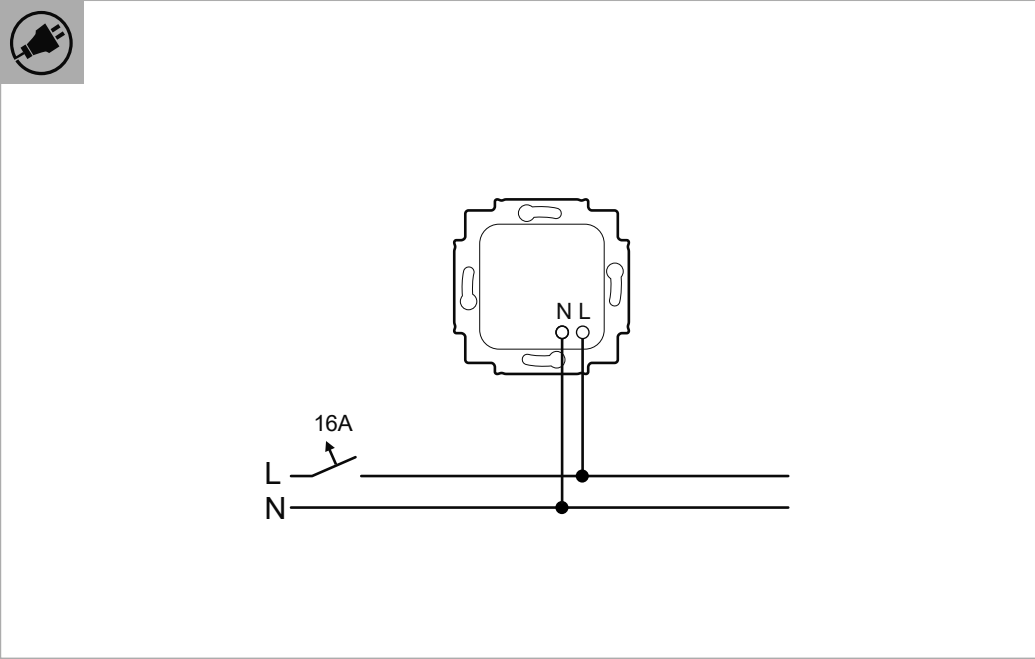

6479 U-50x

CS

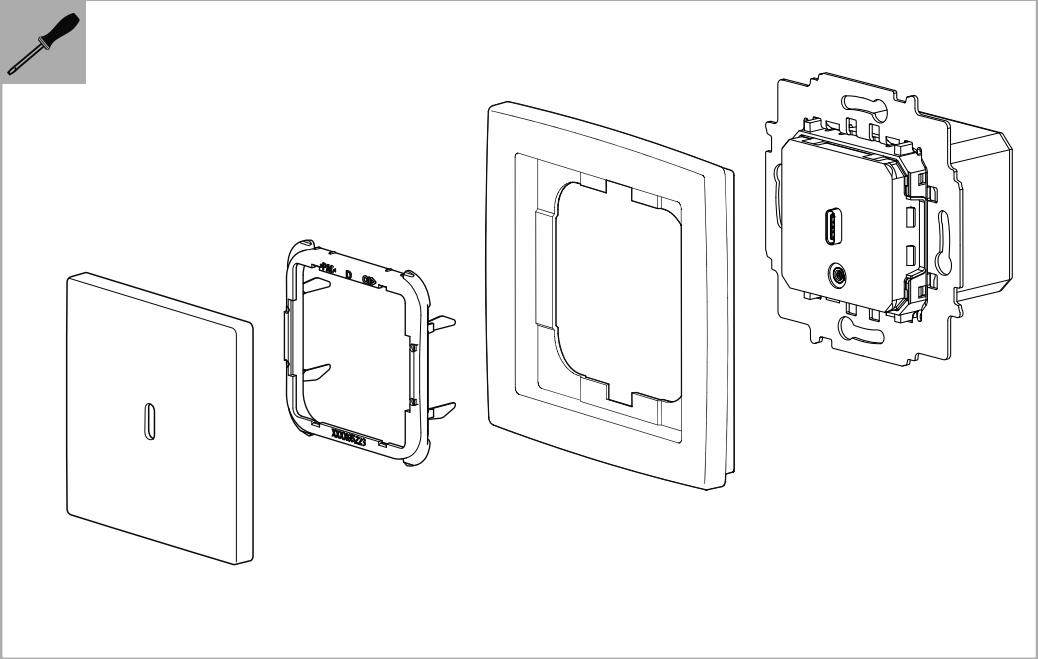

Vložka USB síťového zdroje, USB-C, 65 W

NEBEZPEČÍ – elektrické napětí!
Při přímém nebo nepřímém kontaktu s díly pod napětím dochází k nebezpečnému průchodu proudem tělem. Následkem může být zásah elektrickým proudem, popáleniny nebo smrt. Pokud nejsou práce na dílech pod napětím prováděny správně, hrozí nebezpečí požáru.
– Před montáží a demontáží odpojte síťové a ovládací napětí!
– Práce na síti s napětím 110 ... 240 V nechte provádět jen odborným personálem.

- Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Další informace pro uživatele a informace o plánování jsou k dispozici na stránkách <https://new.abb.com/cz> nebo naskenováním QR kódu.

Použití v souladu s určením

Produkt Vložka USB síťového zdroje, USB-C, 65 W slouží k nabíjení a provozu mobilních koncových zařízení, která lze pomocí nabíjecího kabelu (není součástí dodávky) připojit přímo do USB-C zásuvky, např. notebooky, laptopy, tablety, mobilní telefony nebo přehrávače médií.

- Podpora následujících protokolů rychlého nabíjení:
- Apple MFi s proudem 2,4 A
 - BC 1.2 DCP s proudem 1,5 A
 - USB PD 3.1 vč. PPS
 - Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 5
 - Samsung AFC
 - Huawei FCP (20 W)

Další informace o různých standardech nabíjení a správě napájení naleznete v produktové příručce.

Technické údaje

Výstupy	1× USB-C
Vstupní napětí	220 ... 230 V AC / 50/60 Hz
Vstupní proud	Max. 1,2 A
Výstupní výkon	Max. 65 W
Výstupní napětí	▪ 5 V DC / max. 3 A ▪ 9 V DC / max. 3 A ▪ 12 V DC / max. 3 A ▪ 15 V DC / max. 3 A ▪ 20 V DC / max. 3,25 A
Účinnost	▪ průměrná: 89 % ▪ při zatížení 10 %: 79 % ▪ při plném zatížení: 92 %
Ztrátový výkon	< 75 mW
Typ vedení	2× 1,5 ... 2,5 mm ² (plné jádro, vícevodičové, flexibilní)
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II
Provozní teplota	0 °C ... +35 °C
Skladovací teplota	-20 °C ... +70 °C

Upozornění

Přístroj disponuje automatickým přizpůsobením výkonu podle spotřebiče v závislosti na teplotě.

Montáž
Přístroj pod omítku (PO) se smí montovat pouze do krabic pod omítku podle DIN 49073 nebo do vhodných krytů na omítku.
Délka odizolování: 8 mm

Připojení
Připojení viz grafika.

Obsluha
Používejte pouze vhodné a certifikované nabíjecí kabely. U nabíjecích kabelů USB-C dávejte pozor na maximální omezení proudu a omezení výkonu!

AROVÁNÍ

Chybné funkce nebo přehřívání
Nevhodné nabíjecí kabely mohou vést k chybným funkcím nebo k přehřívání nabíjecího kabelu.

Servis

Busch-Jaeger Elektro GmbH – podnik skupiny ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel.: +49 2351 956-1600;
<https://new.abb.com/cz>