

NH1C gR 32A/1000V DC



Specifikace

Kód ETI	004110530
Popis	NH1C gR 32A/1000V DC
Jmenovitý proud (A)	32
Typ	NH
Velikost	NH1C
Skupina produktů	Pojistky na speciální účely
Podskupina produktů	PV
Charakteristika	gR
Jmenovité DC napětí (V)	1000
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Vypínací schopnost DC (kA)	20
Ztrátový výkon (W)	7,6
Normy	IEC 60269-4
Provozní jouleový integrál (A2s)	430
L/R (ms)	2
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	52
Aplikace	Pojistková vložka pro DC aplikaci
Navrženo pro	Ochrana PV instalací
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Eplan file](#)



Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH1C
Rated current	32
Rated voltage	1000
Voltage type	DC
Rated switching capacity	20
Utilization category	gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	

Characteristics

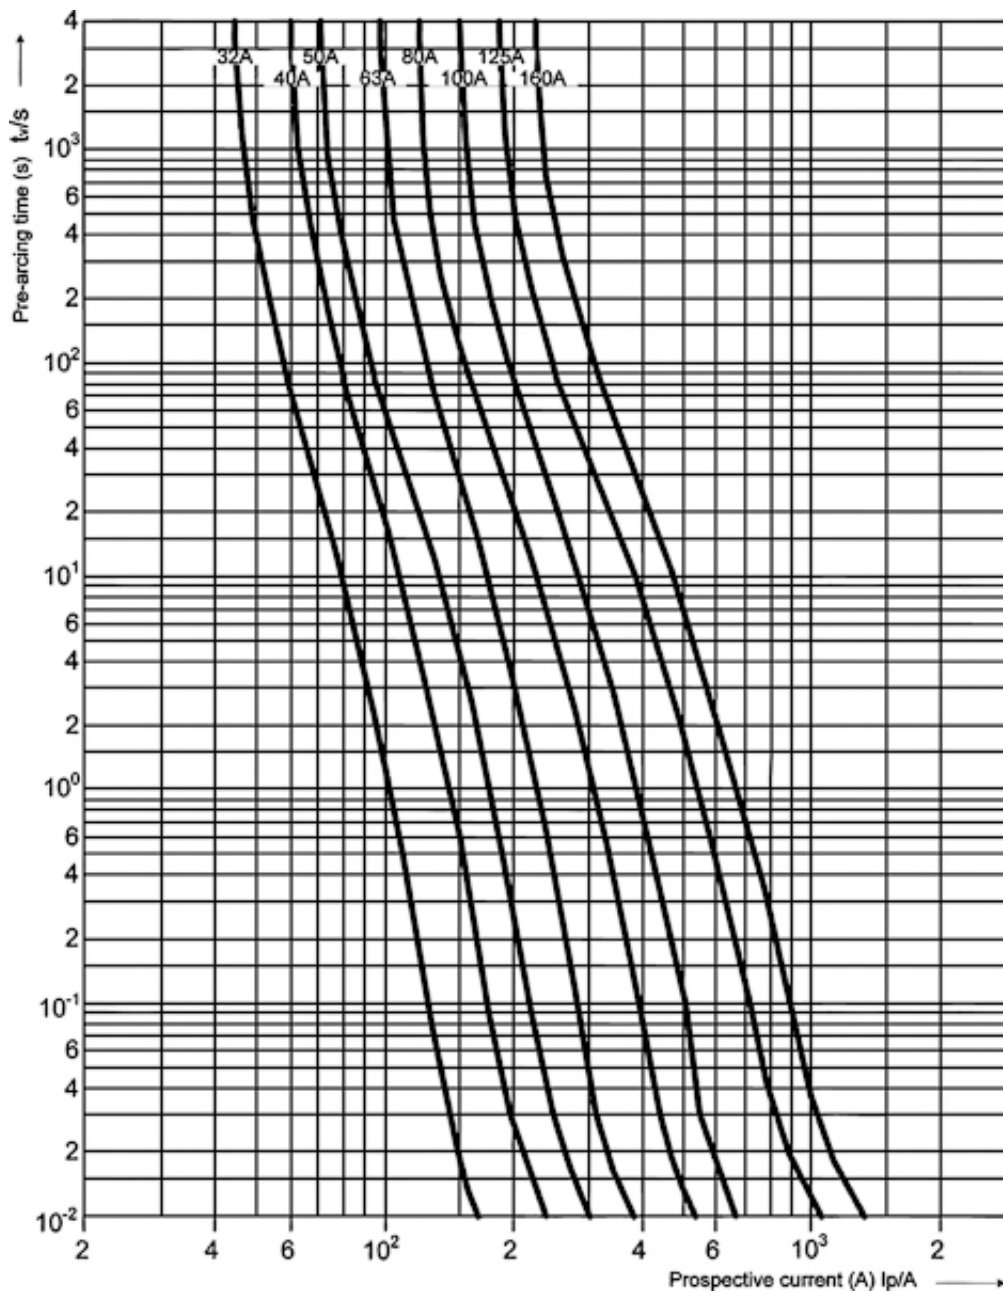

Rozměrový výkres

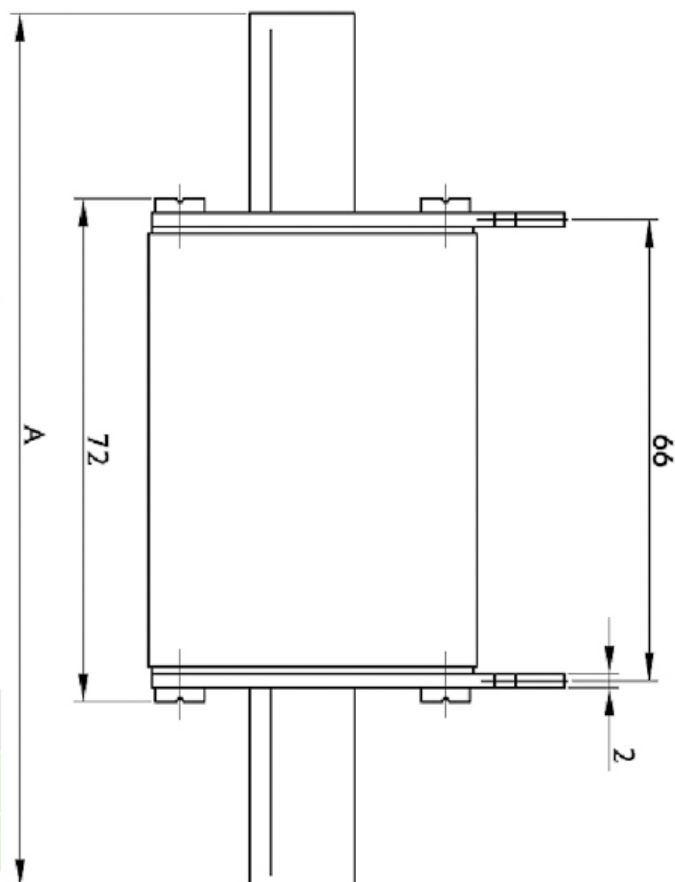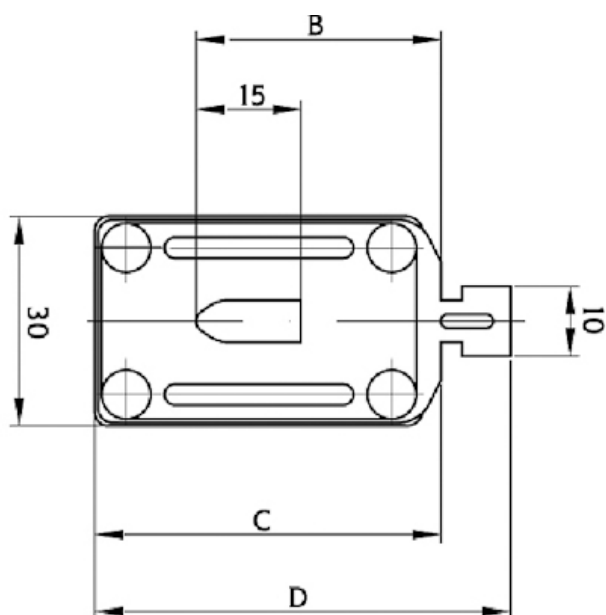

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65