

# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá ocel

Art.-Nr. 7409362



Nivelizovatelná kazeta z ušlechtilé oceli jmenovité velikosti 4 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou a mokrou údržbou.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

## Kmenová data

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Č. výr.                    | 7409362                        |
| Typ                        | RKFN2 4 VS 20                  |
| Označení 1                 | Čtvercová kazeta               |
| Označení 2                 | pro tubus                      |
| Rozměr                     | 200x200mm                      |
| Materiál                   | Nerezová ocel, materiál 1.4301 |
| Zkratka materiálu          | A2                             |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus                       |
| Hmotnost                   | 295,20 kg/100 ks               |

# List technických údajů


Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFN, ušlechtilá  
ocel  
Art.-Nr. 7409362



## Technické údaje

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tloušťka podlahové krytiny                         | 20,00 mm                            |
| Výška podlahy                                      | 105-150 mm                          |
| Počet osaditelných přístrojů                       | 6,00                                |
| Počet přístrojových vložek                         | 2,00                                |
| Počet vývodů vedení                                | 1,00                                |
| Provedení                                          | Čtvercové                           |
| Provedení vývodu vedení                            | Tubus                               |
| Údržba podlahy                                     | mokrě                               |
| Hloubka vestavby                                   | 105,00 mm                           |
| Oddělitelné                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky        | 4                                   |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro podlahovou krabici                      | 250/350                             |
| Nivelační rozsah                                   | 105,00 - 150,00 mm                  |
| Schválení                                          | VDE                                 |
| Provedení pro vysoká zatížení                      | <input type="checkbox"/>            |
| Typ montážního systému                             | UT3                                 |

## Rozměry

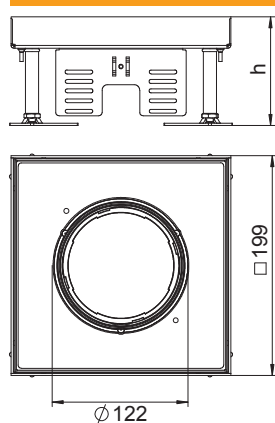

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rozměr h                | 105,00 mm |
| Délka – montážní rozměr | 201,00 mm |
| Šířka – montážní rozměr | 201,00 mm |

## Rozměry