



WTB1 Průvlekové kotvy

(L 03 40)

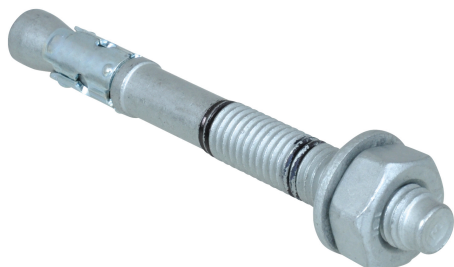

Vlastnosti a výhody

- vysoké hodnoty únosnosti v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- možnost průchozího upevnění
- vhodné pro použití s Walraven lištovými systémy
- inovativní povlak se zinkovými mikrogranulemi, bránící korozi
- standardní a redukovaná hloubka ukotvení
- značky nastavení hloubky zajišťují správnou instalaci.
- materiál: ocel
- pozinkované se zinkovými mikrogranulemi
- Druh podkladu
 - trhlinový beton
 - netrhlinový beton
 - přírodní kámen

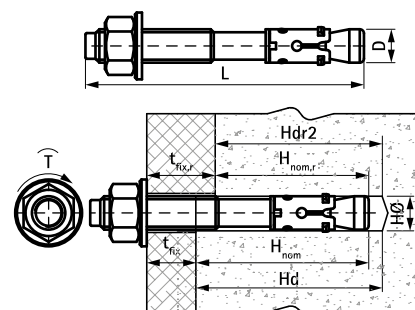

Výr. č.	Kód	D (mm)	L	Hnom (mm)	Hnom,r (mm)	HØ (mm)	Hd (mm)	Hdr2 (mm)	T fix (mm)	T fix,r (mm)	T (max.) (Nm)	V Rks (N)	N Rks (N)	M.Bal.
6098 3 1080	WTB1 8x80	8	80 mm	47	32	8	55	40	15	30	10,0	10,100	9,000	100
6098 3 1081	WTB1 8x100	8	100 mm	47	32	8	55	40	35	50	10,0	10,100	9,000	100
6098 3 1082	WTB1 8x115	8	115 mm	47	32	8	55	40	50	65	10,0	10,100	9,000	100
6098 3 1100	WTB1 10x95	10	95 mm	59	39	10	69	49	15	35	20,0	16,000	12,000	50
6098 3 1101	WTB1 10x115	10	115 mm	59	39	10	69	49	35	55	20,0	16,000	12,000	50
6098 3 1102	WTB1 10x130	10	130 mm	59	39	10	69	49	50	70	20,0	16,000	12,000	50
6098 3 1120	WTB1 12x120	12	120 mm	68	48	12	80	60	25	45	40,0	23,300	20,000	50
6098 3 1121	WTB1 12x135	12	135 mm	68	48	12	80	60	40	60	40,0	23,300	20,000	50
6098 3 1160	WTB1 16x140	16	140 mm	85	65	16	100	80	20	40	100,0	43,000	35,000	25

Smykové zatížení: V Rks (N), se standardní kotevní hloubkou, charakteristické hodnoty únosnosti v netrhlinovém betonu.

Tahové zatížení: N Rks (N), se standardní kotevní hloubkou, charakteristické hodnoty únosnosti v netrhlinovém betonu.

Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

Doplňky

WIS Čistící kartáčky
WIS Vzduchové pumpy
WSDS+ Vrták 3 břity