



TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	9000 h
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)
Light technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	12 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	54 W
Proud zdroje (jmen.)	0,765 A
Napětí (jmen.)	86 V
Mechanical and housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Tvar žárovky	T26 [T 26mm]

Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	18,5 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150061866510
Objednací název produktu	TUV 55W HO 1SL/6
EAN/UPC – výrobek	8711500618665
Objednací kód	61866510
Místní kód	TUV55HO
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	928049504003
Celková hmotnost kopie (kus)	134,900 g

TUV T8


Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm




TUV 55W HO 1SL/6

Fotometrické údaje

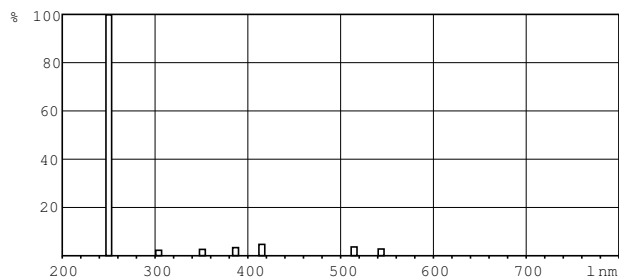

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

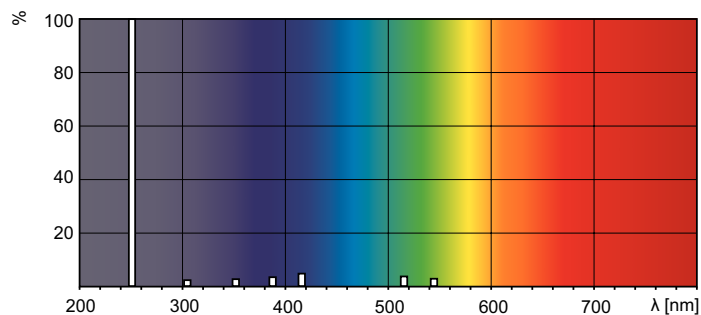

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

