



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinnost (jmen.)	0,8
Cyklus přepínání	50000	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vrstva	CorePro		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ano
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,86 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Tvar žárovky	Lineární
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	D
Power (Rated) (Nom)	14 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Proud zdroje (jmen.)	75 mA	Registrační číslo EPREL	397583
Ekvivalentní příkon	120 W		
		Product data	
		Úplný kód výrobku	871869671406500
		Objednávací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC – výrobek	8718696714065
Objednací kód	71406500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10

Materiál SAP	929001353702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,095 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Fotometrické údaje

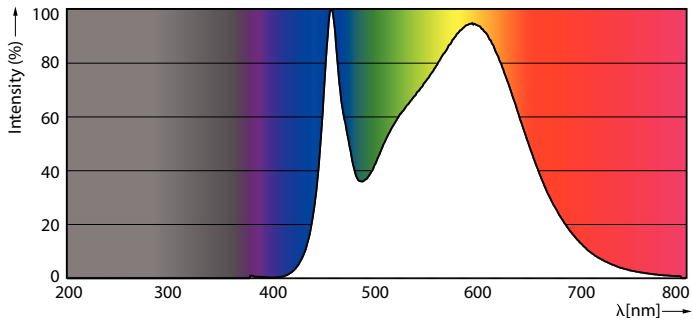

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Životnost

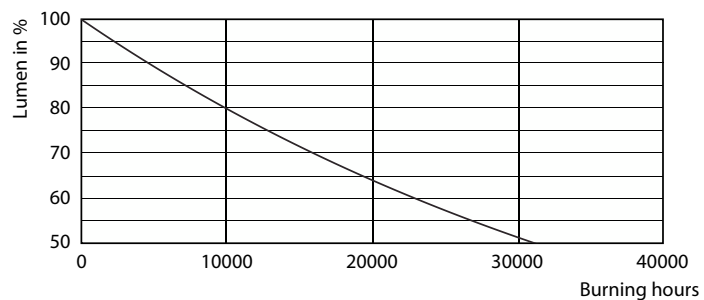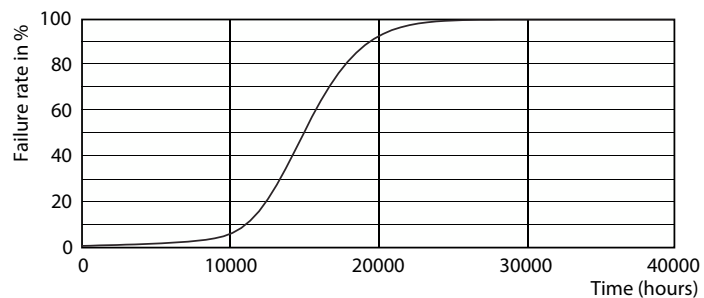

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

