

Technický list

Specifikace



Otočný stmívač, Sedna D/E, řazení 6, LED, RC, 3-370W, vícevodičový, bílá

SDD111501

Základní popis

výrobková řada	Sedna Design & Elements
typ produktu nebo součásti	Stmívač
představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
použití zařízení	Ovládání světla
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
kind of terminals	Šroubová svorka

Doplňky

montáž zařízení	Zapuštěná
typ stmívače	Trailing edge
ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
funkce spínače	1pól. střídavý
typ zátěže	LED žárovka: 0...200 W 12 V AC halogenová lampa s elektronickým transformátorem: 3...370 W 230 V AC žárovka: 3...370 W 230 V halogen lamp: 3...370 W
rated voltage	230 V AC
typ ochrany	Ochrana proti přetížení a zkratu s automatickým resetem
barevný odstín	Bílá
materiál	Polykarbonát PA (polyamid) 6 GF20 FR
povrchová úprava	Lesklý
wire structure	Pevný Pevný Lankový
upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami
výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	46 mm
depth of visual part	29 mm
hmotnost přístroje	0,111 kg
Průřez kabelu	1,5...2,5 mm²

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

certifikace výrobků	CE
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení (libry)	137,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	48
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	7,020 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	52,800 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	6
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better


Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram

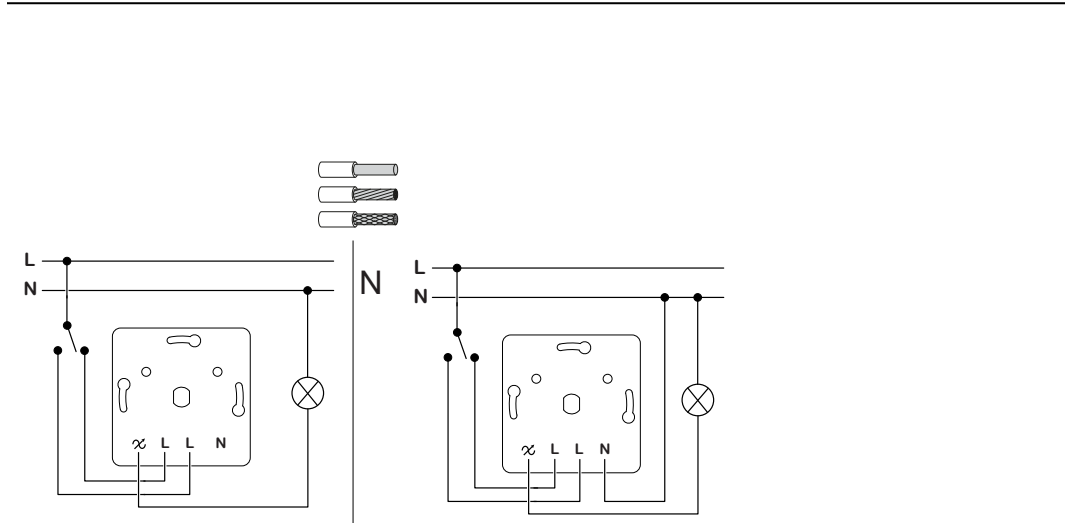

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

