

BIS RapidStrut® Montážní lišty (BUP1000)

(H 04 13)

zavěšení a podpora



Vlastnosti a výhody

- univerzální lištový systém
- ochrana proti korozi zůstane neporušena i po řezání
- s nekonečnou perforací (na požádání bez perforace)
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- materiál: ocel 1.0242
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)




Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	M.Svz.	V.Svz.	Sj.
6501 8 227	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6501 8 327	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6501 8 627	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6501 8 242	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
6501 8 342	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
6501 8 642	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
6501 8 247	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6501 8 347	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6501 8 647	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6501 8 667	6 m	41	62	2,50	22	-	36	216	m.
6501 8 687	6 m	41	82	2,50	22	-	-	180	m.

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení (F_{a,z}) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list "Technická specifikace BIS RapidStrut®".

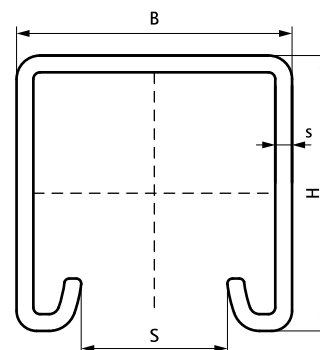

Doplňky

BIS RapidStrut® Kluzné matice G2 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)

Alternativa

BIS RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)