



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	88,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W

Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass

CorePro LEDtube InstantFit HF

Délka výrobku	600 mm
---------------	--------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869665217600
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G
EAN/UPC – výrobek	8718696652176
Objednávací kód	65217600
Číslování – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001249502
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy

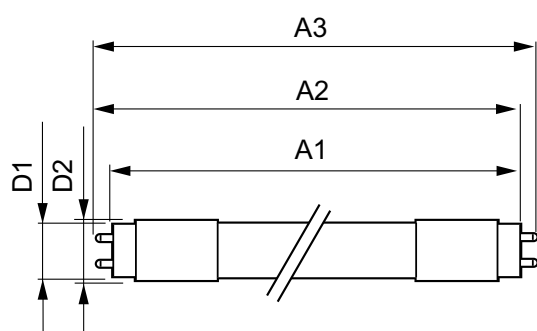


CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9 mm	28 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Fotometrické údaje




MAS LED ExpertColor 7.2-50W MR16 GU5.3 930 36D



CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840, 865 800lm T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje

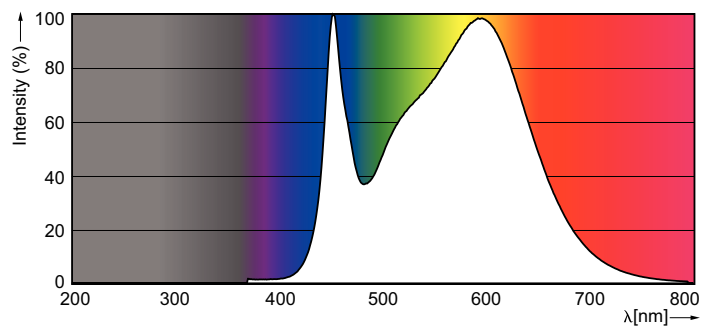

CorePro LEDtube HF 600mm 9W G13 840 800lm T8 G

