



Kanlux



EAN: 5905339271686

Stropní svítidlo LED high bay Kanlux 27168 HB PRO AIO M200W



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:42

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	100 / 150 / 200
Světelný tok [lm]	16000 / 24000 / 32000
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000 / 5000 / 6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá, studená bílá
Úhel svícení [°]	60/90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	08
Místo použití	pro průmyslové účely
Možnost spolupráce se stmívačem	0-10V
Průřez kabelu [mm²]	1
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	160
Průměr [mm]	310
Místo montáže	pro zavěšení na strop, k usazení na strop
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	černá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál ochranného skla	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	30000
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2456
Gramáž [g]	3132
Hmotnost kusu brutto [g]	3132
Délka jednotkového balení [cm]	35.5
Šířka jednotkového balení [cm]	36
Výška jednotkového balení [cm]	15.5
Hmotnost kartonu [kg]	3.132
Šířka kartonu [cm]	36
Výška kartonu [cm]	15.5

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:42

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný

ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

RYSUNKI WYMIAROW

	200W	150W	100W
4000K	29000lm	21750lm	14500lm
5000K	32000lm	24000lm	16500lm
6500K	29000lm	21750lm	14500lm

LOGISTIKA


Délka kartonu [cm]

35.5

Objem kartonu [m³]


0.019809

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

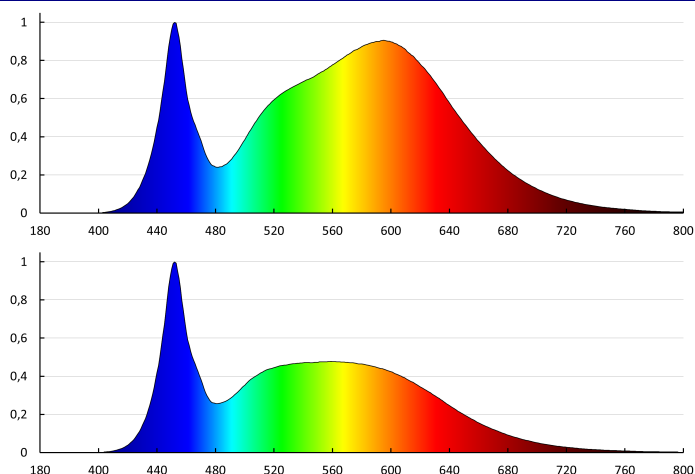

KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 60st
Lampy: 1 x HB PRO AIO - 200W 4000K

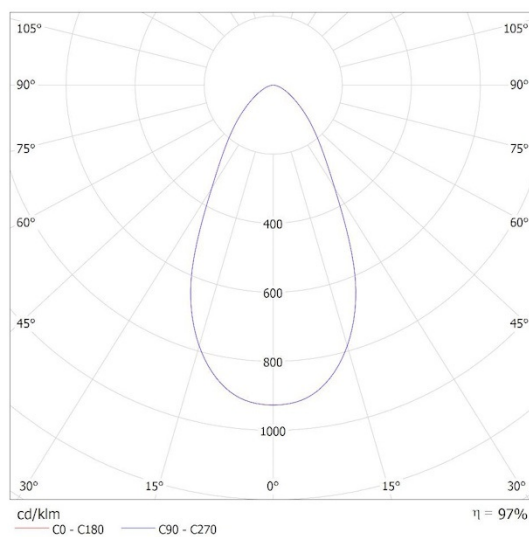

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 90st / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27168) HB PRO AIO M200W - 90st
Lampy: 1 x HB PRO AIO - 200W 4000K

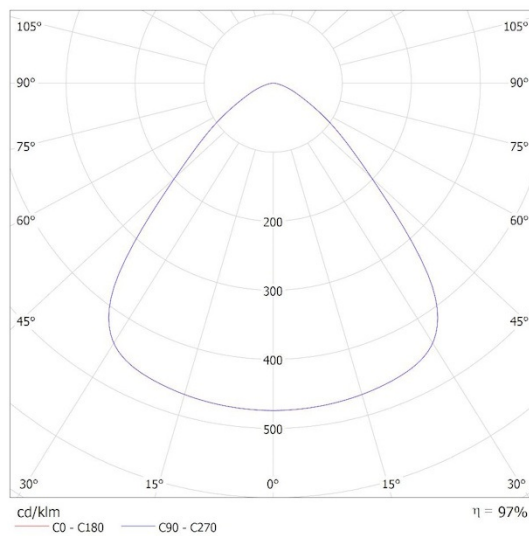

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 15:42

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com