
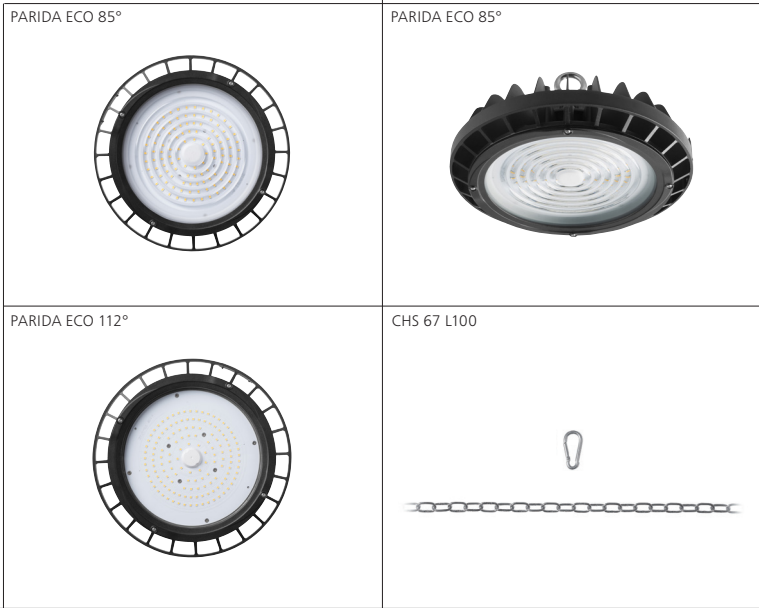


MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE					
								ECG			EDA		
PARIDA ECO	11,100	100	111	80+	4000	112°/85°/60°	4.1	222009	222005	222001	222021	222017	222013
PARIDA ECO	13,350	120	111	80+	4000	112°/85°/60°	4.1	222010	222006	222002	222022	222018	222014
PARIDA ECO	16,300	150	109	80+	4000	112°/85°/60°	4.1	222011	222007	222003	222023	222019	222015
PARIDA ECO	22,400	200	112	80+	4000	112°/85°/60°	4.5	222012	222008	222004	222024	222020	222016

Luminous flux tolerance +/- 10%

Chain suspension CHS 67 L100

903038

Parida Eco



220-240V
50-60Hz

LED

CRI
80+
Ra

CCT
4000
K

ECG

EDA

IK
08

IP
65

EN

Mounting
Suspended (SSD)
Optical system
Transparent diffuser (TRD)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
External lead-in flexible cable
Materials
Housing: die cast aluminium
Cover: hardened glass (112°) or polycarbonate (85°/60°)
Accessories
Chain suspension CHS 67
Service lifetime
50,000 hours/L80/B50 (ta 25°C)
Ambient temperature
From -30 °C to +35 °C

DE

Montage
Hängend (SSD)
Optisches System
Durchsichtiger Diffusor (TRD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Externes Anschlusskabel
Material
Körper: Aluminiumdruckguss
Abdeckung: gehärteter Glas (112°) oder Polycarbonat (85°/60°)
Zubehör
Kettenaufhängung CHS 67
Lebensdauer
50,000 Stunden/L80/B50 (ta 25°C)
Umgebungstemperatur
Von -30 °C bis +35 °C

FR

Montage
Suspendu (SSD)
Système optique
Diffuseur transparente (TRD)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Artère externe
Matériels
Corps: aluminium moulé sous pression
Couvercle: verre trempé (112°) ou polycarbonate (85°/60°)
Accessoires
Suspension de chaîne CHS 67
Durée de vie utile
50,000 heures/L80/B50 (ta 25°C)
Température ambiante
De -30 °C à +35 °C

SK

Montáž
Závěsné (SSD)
Optický systém
Transparentný difúzor (TRD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Prívodný napájací kábel
Material
Teleso: hliníkový odliatok
Kryt: tvrdené sklo (112°) alebo polykarbonát (85°/60°)
Príslušenstvo
Refazový záves CHS 67
Servisná životnosť
50,000 hodín/L80/B50 (ta 25°C)
Teplota okolia
Od -30 °C do +35 °C

ES

Montaje
Suspendidas (SSD)
Sistema óptico
Difusor transparente (TRD)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Cable alimentador externo
Material
Cuerpo: aluminio moldeado
Cubierta: cristal endurecido (112°) o policarbonato (85°/60°)
Accesorios
Cadena de suspensión CHS 67
Vida útil
50,000 horas/L80/B50 (ta 25°C)
Temperatura ambiente
Desde -30 °C a +35 °C

IT

Installazione
A sospensione (SSD)
Sistema ottico
Diffusore trasparente (TRD)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Cavetto di alimentazione esterno
Materiali
Corpo: pressofusione di alluminio
Copertura: vetro temperato (112°) o polycarbonato (85°/60°)
Accessori
Catena di sospensione CHS 67
Durata di vita
50,000 ore/L80/B50 (ta 25°C)
Temperatura d'ambiente
Da -30 °C a +35 °C

RU

Установка
Подвесная (SSD)
Оптическая система
Чистый рассеиватель (TRD)
Электрическое оснащение
Электронный пускорегулирующий аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
Внешний свинца в гибком кабеле
Материал
Корпус: литой алюминий
Крышка: закаленное стекло (112°) или поликарбонат (85°/60°)
Аксессуары
Цепной подвес CHS 67
Срок службы
50,000 часов/L80/B50 (ta 25°C)
Температура окружающей среды
От -30 °C до +35 °C