



η_{ef} (lm/W)
149-170



MEGAL 4M



MEGAL



MEGALW

Průmyslové LED svítidlo

Těleso:

Bílé práškově lakovány (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

Vysoce leštěné parabolické hliníkové reflektory aluminium MIRO®

MEGAL... hlubokozářič 35°

MEGAL W... širokozářič 115°

Kryt:

Číré tvrzené sklo (standard)

PC - čirý polykarbonát, odolnost IK10

PCO - opálový polykarbonát, odolnost IK10

KN - mikroprismatický PMMA

PCN - mikroprismatický PC kryt (certifikace pro použití v tělocvičnách dle DIN VDE 0710-13)

Aplikace:

- obchodní prostory, montážní a skladové haly - jako ušporná alternativa k zářivkovým nebo výbojkovým svítidlům

Varianty:

V1 = svítidlo s driverem v předřadňkové skříni

V2 = svítidlo s driverem bez předřadňkové skříni

V4 = svítidlo s driverem s nižším proudem, v předřadňkové skříni

V61 = svítidlo s driverem v předřadňkové skříni, s dvojitým krytem

Montáž:

- závěsná / přisazená montáž

- svítidla jsou osazena 4 oky s karabinou pro snadné zavěšení pomocí řetízků nebo lanek s očkem

- pro připojení k síti jsou svítidla osazena kabelem s IP65 konektorem

IK10 - volitelná varianta svítidla s vyšší mech. odolností, za použití krytu PC, PCO nebo PCN

Příslušenství:

MEGAMONTSET - držák pro přisazenou montáž

MEGALVESTRAM - držák pro vestavnou montáž svítidel


MEGALPIR - senzor pro svítidla MEGAL

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth			INT	EXT	
●	×	○	○	○	○	×	×	●

● standard


○ volitelné

× nelze

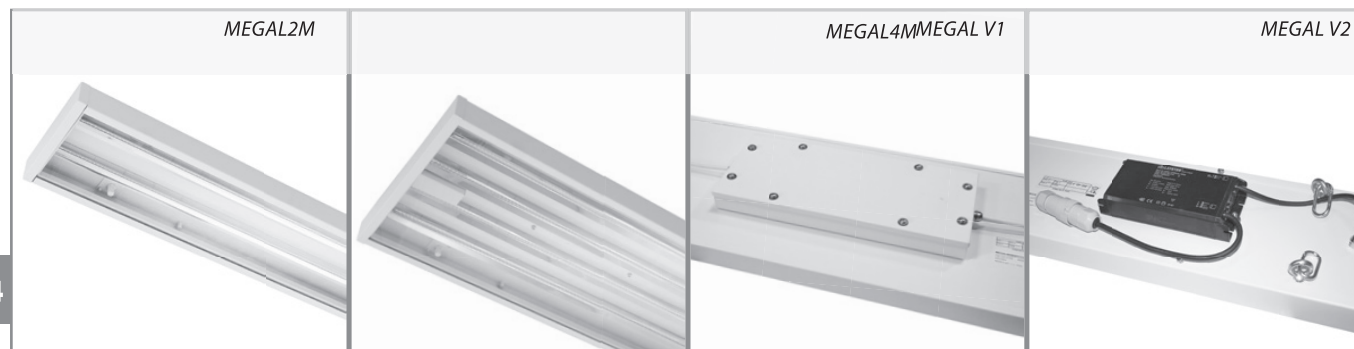

Kódové označení svítidla: MEGAL2M4V1/2100ND


MEGAL	2	M	4	PC	V1	/2100ND
Typ svítidla MEGAL - hlubokozářič MEGALW - širokozářič	Počet svítících pruhů	Délka korpusu: S = 600 mm M = 1200 mm	Teplota chromatičnosti: 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K	Typ krytu: Čiré sklo PC - čirý polykarbonát PCO - opálový polykarbonát KN - mikroprismatický PMMA PCN - mikroprismatický kryt PCN - mikroprismatický PC kryt	Provedení driveru: V1 = driver v předradníkové skříni V2 = driver bez předradníkové skříně V4 = driver s nižším proudem, v předradníkové skříni V61 = svítidlo s driverem v předradníkové skříni, s dvojitým krytem	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dlig, stmívatelný DALI

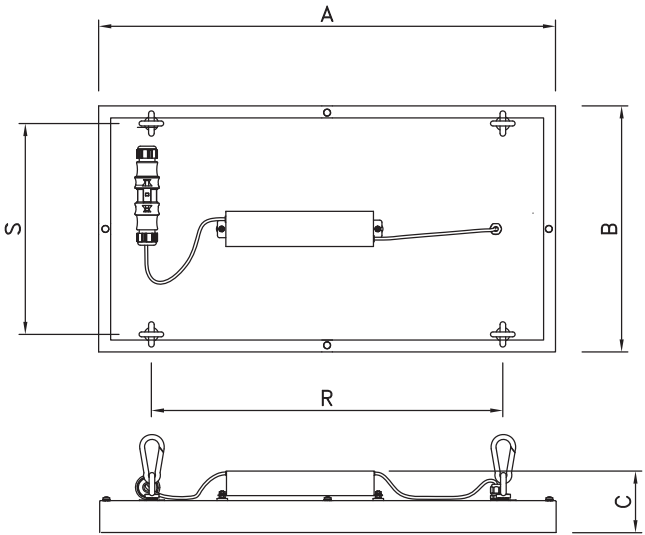

Rozměrová tabulka MEGAL


MEGAL	A	B	C	R	S	kg
MEGAL 2S, MEGALW 2S	655	197	90	500	140	5
MEGAL 4S, MEGALW 4S		357			300	7
MEGAL 2M, MEGALW 2M	1 224	197		940	140	7
MEGAL 4M, MEGALW 4M		357			300	13
MEGAL 6M, MEGALW 6M		507			450	18

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.

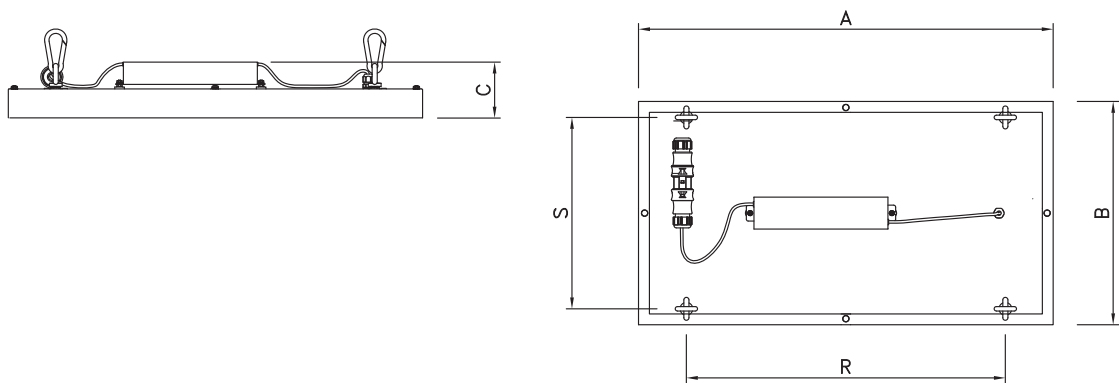


Výkonové tabulky MEGAL

MEGAL	W	Im			
			PC	KN	PCN
MEGAL 2S /1050	49	7 300	7 100	6 900	5 250
MEGAL 4S /1400	61	10 000	9 500	8 800	7 900
MEGAL 4S /2100	92	14 500	14 000	13 500	11 400
MEGAL 2M /1400	61	10 000	9 500	8 800	7 900
MEGAL 2M /2100	92	14 500	14 000	13 500	11400
MEGAL 4M /2800	125	20 000	19 400	18 800	15 600
MEGAL 4M /4200	182	29 500	28 800	27 600	22 700
MEGAL 6M /2100	278	44 000	X	X	X




MEGAL PC




MEGALW PC

MEGALW	W	Im		
			PC	PCO
MEGALW 2S /1050	49	7 400	7 200	6 000
MEGALW 4S /1400	61	10 400	10 000	8 400
MEGALW 4S /2100	92	15 000	14 500	12 000
MEGALW 2M /1400	61	10 400	10 000	8 400
MEGALW 2M /2100	92	15 000	14 500	12 000
MEGALW 4M /2800	125	20 500	19 900	16 700
MEGALW 4M /4200	182	30 000	29 100	24 000
MEGALW 6M /2100	278	45 000	X	X




MEGALW PCO



MEGAL KN

MEGAL V4	W	Im				
			PC	PCO	KN	PCN
MEGAL 2M V4 /600	87	13 000	12 500	x	12 000	10 500
MEGAL 4M V4 /1200	173	26 000	25 200	x	24 000	21 000



MEGAL PCN

MEGALW V4	W	Im				
			PC	PCO	KN	PCN
MEGALW 2M V4 /600	87	13 500	13 000	10 800	x	x
MEGALW 4M V4 /1200	173	27 000	26 200	22 000	x	x

Im - světelný výkon svítidla