

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



Vysoce kvalitní driver:






LED přisazené osvětlení

Výkon	8 W, 14 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	hliník
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	San'an
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky



- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda R8






ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.050.71.0	VA120R-8W3000K-W-CN	8 W	120 °	600 lm	3000 K	>0,5	20	393,-
ML-416.051.71.0	VA120R-8W4000K-W-CN			630 lm	4000 K			393,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda R14



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.052.71.0	VA170R-14W3000K-W-LN	14 W	120 °	1100 lm	3000 K	>0,9	20	555,-
ML-416.053.71.0	VA170R-14W4000K-W-LN			1190 lm	4000 K			555,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.



... LED ...

- modern
- energy saving
- long life

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



Vysoce kvalitní driver:





LED přísazené osvětlení

Výkon	24 W, 30 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	hliník
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	San'an
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120°
Záruka	3 roky



Vanda R24

CRI >80



24W LED

2x75W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.054.71.0	VA225R-24W3000K-W-LN	24 W	120°	1900 lm	3000 K	>0,9	20	892,-
ML-416.055.71.0	VA225R-24W4000K-W-LN			2000 lm	4000 K			892,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda R30

CRI >80



30W LED

2x100W

ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.056.71.0	VA300R-30W3000K-W-LN	30 W	120°	2400 lm	3000 K	>0,9	20	1 241,-
ML-416.057.71.0	VA300R-30W4000K-W-LN			2550 lm	4000 K			1 241,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění
- Svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.



...LED...

- modern
- energy saving
- long life

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



Vysoce kvalitní driver:



LED přisazené osvětlení



Výkon	8 W, 14 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	hliník
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	San'an
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky



- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda S8

CRI >80



8W
LED



60W



ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.060.71.0	VA120S-8W3000K-W-CN	8 W	120 °	600 lm	3000 K	>0,5	20	393,-
ML-416.061.71.0	VA120S-8W4000K-W-CN			630 lm	4000 K			393,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda S14

CRI >80



14W
LED



100W

ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.062.71.0	VA170S-14W3000K-W-LN	14 W	120 °	1100 lm	3000 K	>0,9	20	555,-
ML-416.063.71.0	VA170S-14W4000K-W-LN			1190 lm	4000 K			555,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.



... LED ...

- modern
- energy saving
- long life

LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:



Vysoce kvalitní driver:







LED přísazené osvětlení

Výkon	24 W, 30 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	- 20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	hliník
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	San'an
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	CRI >80
Vyzařovací úhel	120 °
Záruka	3 roky



- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

Vanda S24




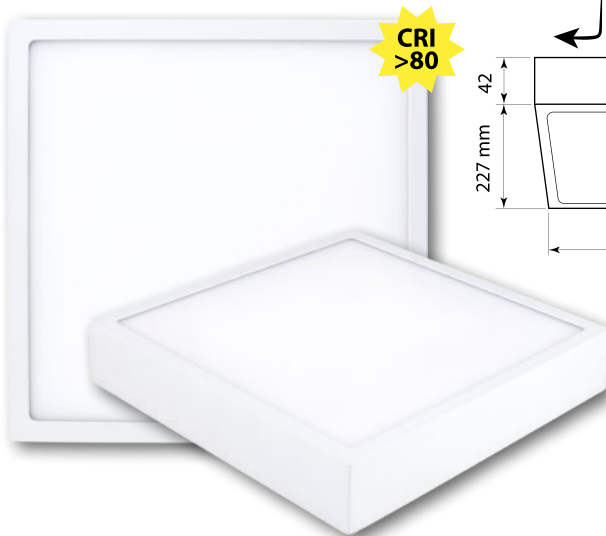


ML kód	ML typ	Výkon	Vyř. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.064.71.0	VA225S-24W3000K-W-LN	24 W	120 °	1900 lm	3000 K	>0,9	20	892,-
ML-416.065.71.0	VA225S-24W4000K-W-LN			2000 lm	4000 K			892,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Vanda S30

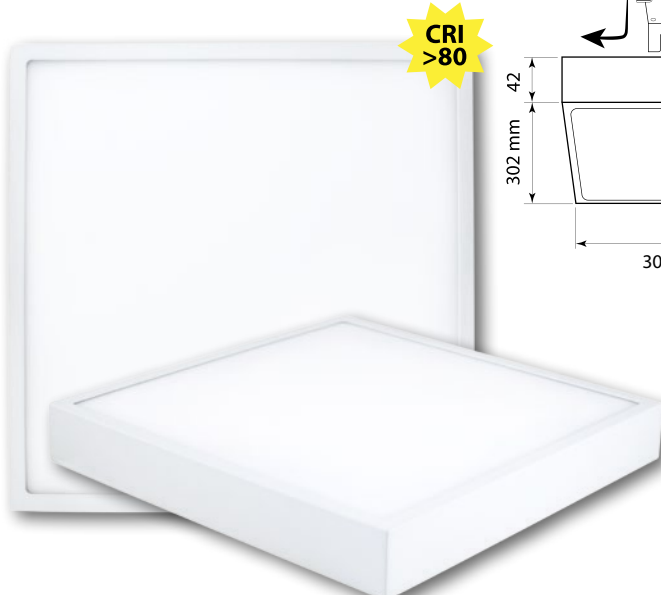

ML kód	ML typ	Výkon	Vyř. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-416.066.71.0	VA300S-30W3000K-W-LN	30 W	120 °	2400 lm	3000 K	>0,9	20	1 241,-
ML-416.067.71.0	VA300S-30W4000K-W-LN			2550 lm	4000 K			1 241,-

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy San'an
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.



... LED ...

- modern
- energy saving
- long life