



... nouzové, přisazené či zápusťné.

POUŽITÍ

Přisazené nebo zápusťné samostatné svítidlo pro netrvalé nouzové osvětlení únikových cest a antipanické nouzové osvětlení prostor.


Svítidlo vhodné pro antipanické osvětlení prostoru nebo pro zdůraznění místa dle ČSN EN 1838 vč. požadavku na místa s intenzitou osvětlení 5 lx.

POUŽITÍ:

Veřejné budovy, kancelářské budovy a obchodní centra, průmyslové objekty, zdravotnická zařízení, bytové domy.

VÝHODY

- Nouzový modul 3h
- LiFePO4 baterie s autotestem (M3hAt) nebo DALI (M3hDA)
- LED indikátor provozního stavu
- Elektronická ochrana proti úplnému vybití, přebití a teplotní management
- Možnost pro netrvalé nouzové (SE) osvětlení
- Krytí svítidla IP20
- Vysoká teplotní odolnost v rozsahu $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $t_a = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Izolace: třída II




NYX R PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: ta 40°C
- Nabíjení: max. 24 hod
- CRI → 80: 6000 K
- Elektro vybavení: nouzový set 3 hod. s auto-testem
- Difuzor: UV stabilní polykarbonát
- Základna: bílý polykarbonát

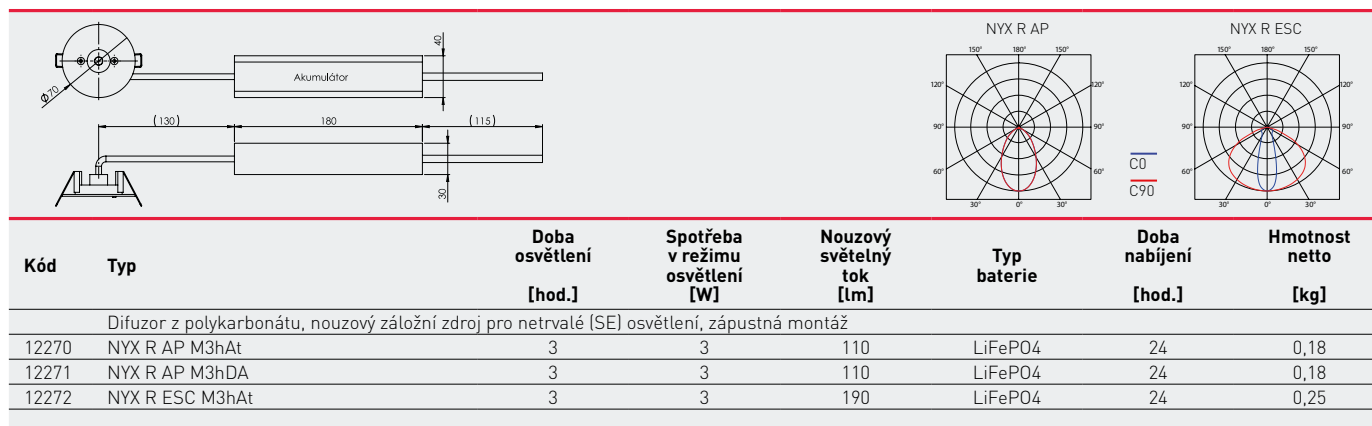

LEGENDA

- NYX R** - svítidlo určené pro zápusťnou montáž (recessed)
AP - širohoúhlá symetrická optika pro antipanické osvětlení prostoru
ESC - eliptická optika pro osvětlení únikové cesty se zajištěním 1 lx na její ose
M3hAt - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro netrvalé (SE) nouzové osvětlení a autotestem
M3hDA - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro netrvalé (SE) nouzové osvětlení s DALI-2 ovládáním
 Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

DETAIL SVÍTIDLA

NYX R




NYX S PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP20
- Maximální teplota okolí: ta 40°C
- Nabíjení: max. 24 hod
- CRI → 80: 6000 K
- Elektro vybavení: nouzový set 3 hod. s auto-
testem
- Difuzor: UV stabilní polykarbonát
- Základna: bílý polykarbonát

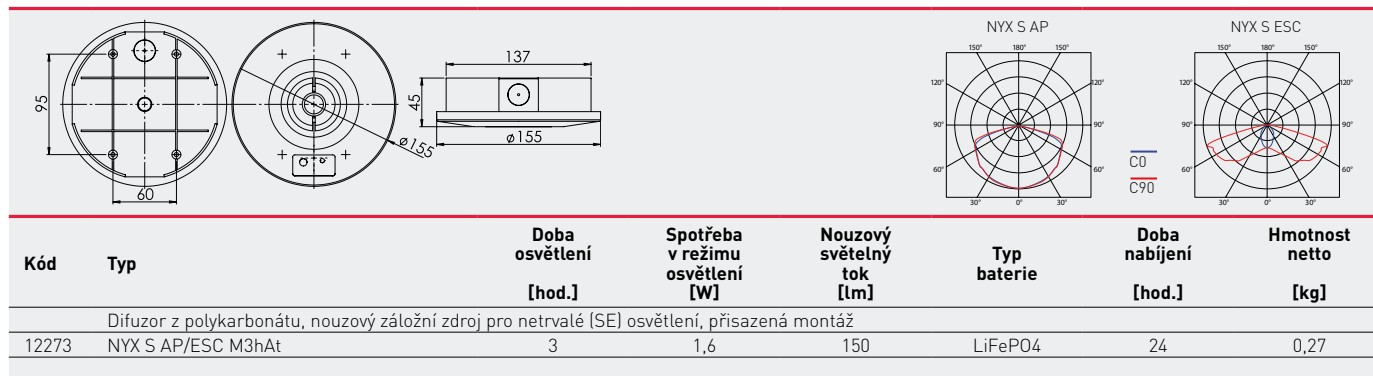

LEGENDA

- NYX S** - svítidlo určené pro přisazenou montáž (surface)
AP - širohoúhlá symetrická optika pro antipanické osvětlení prostoru
ESC - eliptická optika pro osvětlení únikové cesty se zajištěním 1 lx na její ose
M3hAt - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny pro netrvalé (SE) nouzové osvětlení a autotestem
 Akumulátory je nutno před uvedením do provozu naformátovat. Při montáži dodržujte pokyny uvedené v montážním návodu.

DETAIL SVÍTIDLA

NYX S

