


DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT 600 V 35W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vodotěsná vestavná panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300

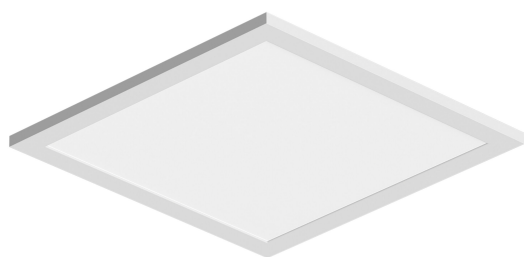

Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy s velikostí rastru 600 x 600 mm a 1200 x 300 mm

Výhody výrobku

- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Stupeň krytí: IP65
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Životnost (L80/B50): až 50 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	35,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	160,000 mA
Náběhový proud	0,16 A
Max. počet svítidel na jistič B16	18
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	24
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	4200 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595,00 mm
Šířka	595,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	2900,00 g



PL INT 600 V 840 IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Aluminum
------------------	----------

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	125 mA
----------------	--------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Doplňkové technické informace	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Právní informace	PANEL INTEGRATED V
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	PANEL INTEGRATED V

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188251	Folding box 1	609 mm x 60 mm x 610 mm	3635.00 g	22.29 dm³
4099854242441	Shipping box 3	629 mm x 197 mm x 639 mm	11761.00 g	79.18 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.