




US AL

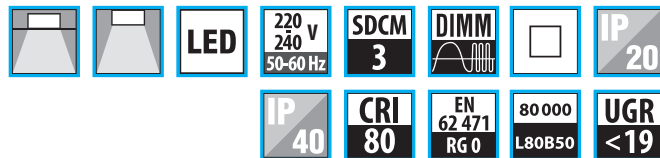

η_{ef} (lm/W)
120-123



USAL

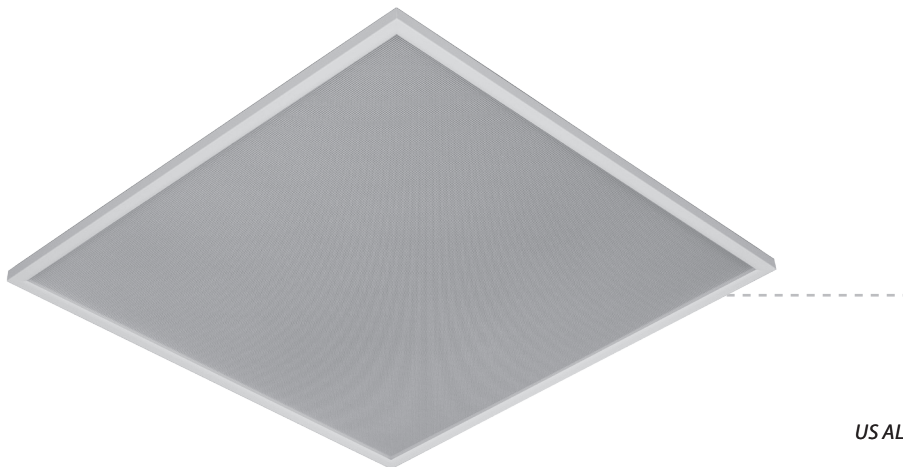

LED panel

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový rámeček

Optický systém:

Světlovodivá akrylátová deska + mikroprizmatický kryt

Rozměrové verze

USAL...A – modul 600, 625 mm

USAL...C – modu 600 mm

El. výstroj:

ND - nestmívatelný driver

NDMULTI - možnost změny výkonu

DALI - stmívatelný driver

Aplikace:

- pro vestavbu do minerálního podhledu 600x600 mm (625x625)
- při použití příslušenství lze instalovat jako přisazené nebo i jako vestavné do SDK

Příslušenství:

UQRAM - rám pro přisazení panelu k SDK nebo betonovému stropu

QVESTRAM - rámeček pro vestavbu panelů do SDK podhledu

NM - univerzální nouzový modul

	W	lm	600		625		kg
			A	B	A	B	
USAL3000A KN	27	3 300	596	596	622	622	4,0
USAL4000A KN	39	4 700					
USAL4000A MULTI KN	31 - 39	3 800 - 4 700					
USAL4000C KN	39	4 700	1196	296	x	x	4,2
USAL4000C MULTI KN	31 - 39	3 800 - 4 700					
USAL6000C KN	57	6 250					


lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	○	○	○	×	×	×
ON/OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	DMX	Beam	INT	EXT	Emergency
●	○	○	○	○	○	×	○	○

● standard

○ volitelné

× nelze



ZADNÍ RÁM SVÍTLIDLA

KONEKTOR DRIVERU

