



DELIA L5

LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L5

Kód produktu: DEL66360


Typ: LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	90 mm
Průměr	ø 900 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04




Elektrické

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	19 ks
Počet svítidel na jistič C10A	12 ks
Počet svítidel na jistič C16A	19 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	11050 lm
Světelný tok zdroje	15780 lm
Měrný výkon	112 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

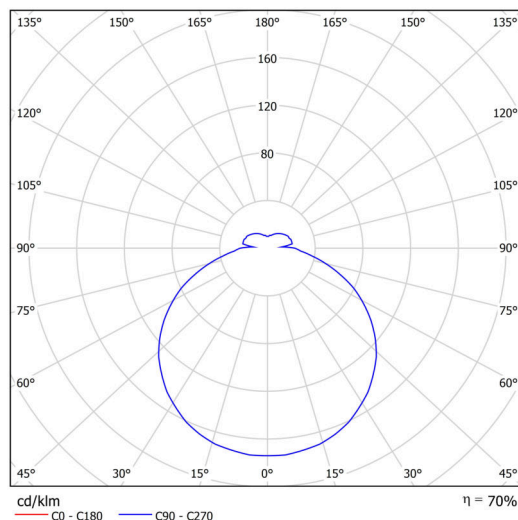

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728075446
Hmotnost NTT0	10 Kg
Hmotnost BTTO	12.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

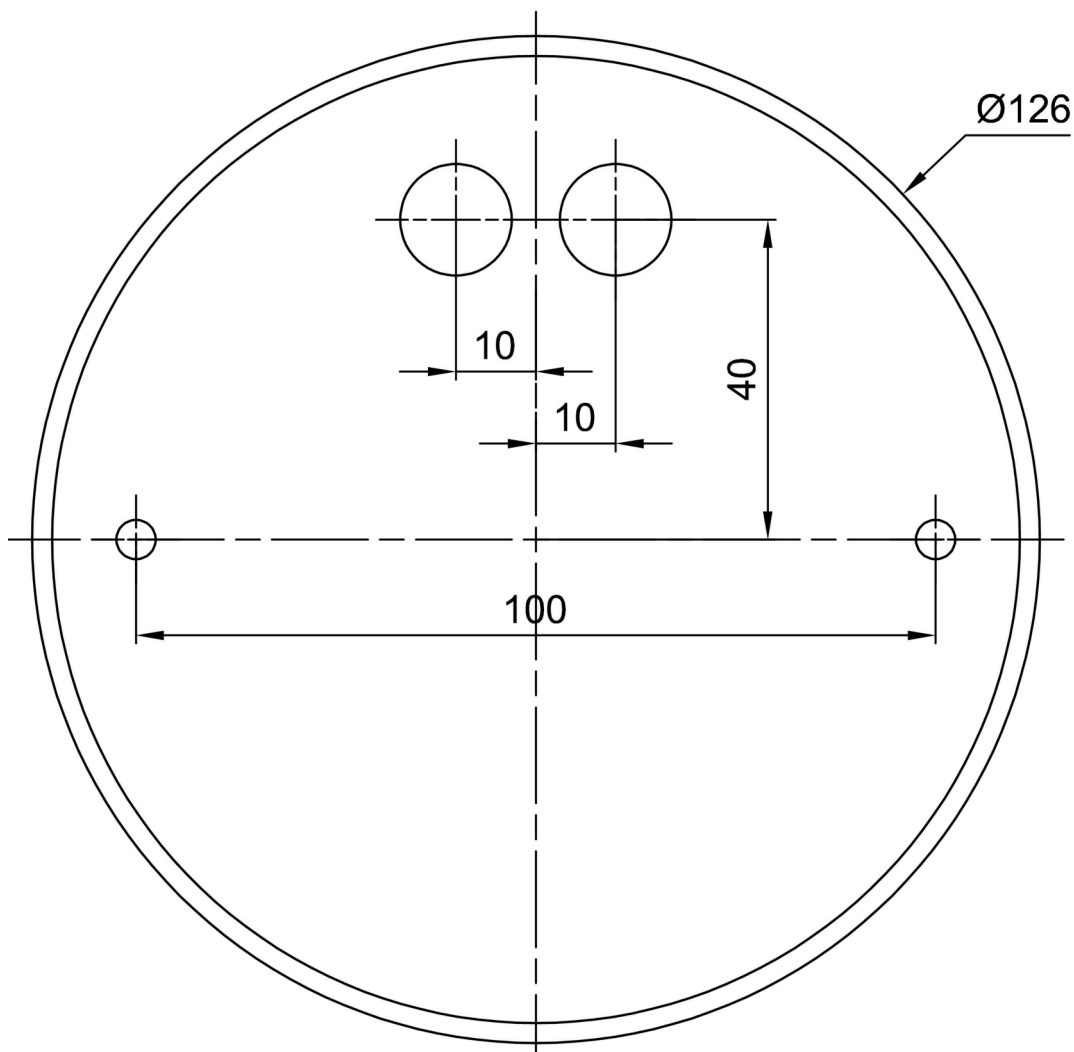

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20536	PM26	bílá		 A technical line drawing of a lamp fixture. It features a circular base with two vertical support poles. A central arm extends upwards from the base, holding a small, rectangular light fixture. The drawing is a simple line representation without shading.	