

Technický list

Specifikace



Monolitický signální sloupek,
Harmony XVG, 60 mm, Č O Z, stálé
světlo, bzučák, montáž na
hliníkovou trubku s upevňovací
deskou, IP42, 24 V AC/DC

XVGB3SH

Základní popis

výrobová řada	Harmony XVG
typ produktu nebo součásti	Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
typ signálního sloupu a návěští	3 signální návěští
materiál	PC (UL94 V-2): čočka majáku ABS (UL94HB): tube body Hliník: trubka
průměr montážního otvoru	60 mm
označení přístroje	XVG
montáž zařízení	Montáž na trubici s upevňovací deskou
světelný zdroj	LED trvalá červená LED trvalá zelená LED trvalá jantarová
barva signálního bloku	Červená/oranžová/zelená
typ základny světelného sloupu	Základna s integrovaným bzučákem

Doplňky

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Průřez kabelu	0,33 mm²
typ diskrétního výstupu	PNP a NPN
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,5 kV
spotřeba proudu	180 mA
úroveň hluku	85 dB
spotřeba energie (W)	4,1 W
základní frekvence	2,64 kHz
hmotnost přístroje	0,37 kg

Prostředí

certifikace výrobků	CE EAC
teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
provozní teplota	-10...50 °C
stupeň krytí IP	IP42

Jednotky balení

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,500 cm
Šířka balení 1	13,500 cm
Délka balení 1	56,500 cm
Hmotnost balení (libry)	592,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	4,202 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	24
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	24,808 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	60
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	38 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	30 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou


Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	9
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano


Dimensions

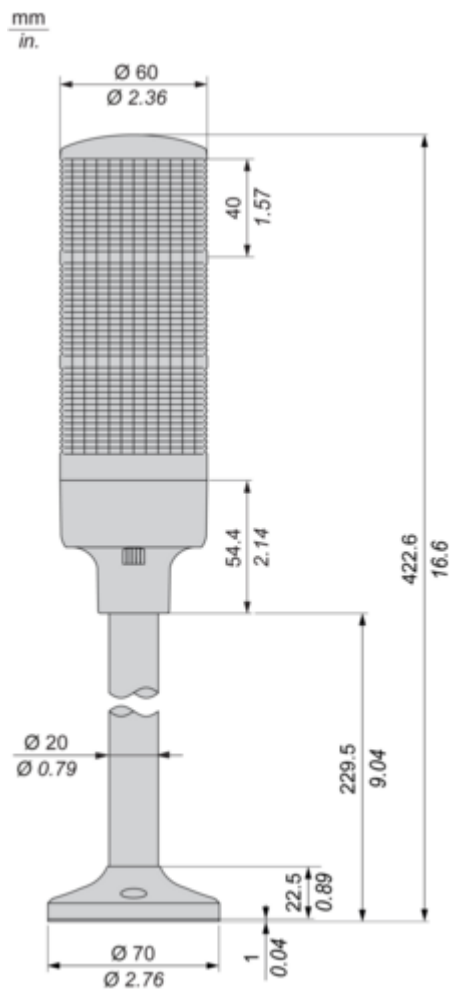

Mounting and Clearance

Mounting


Ø54 mm/2.13 in., Standard

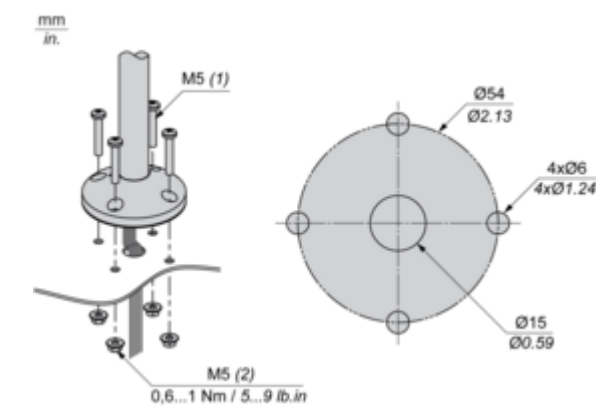

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
- (2) Hexagon Nut with flange

Connections and Schema

Wiring

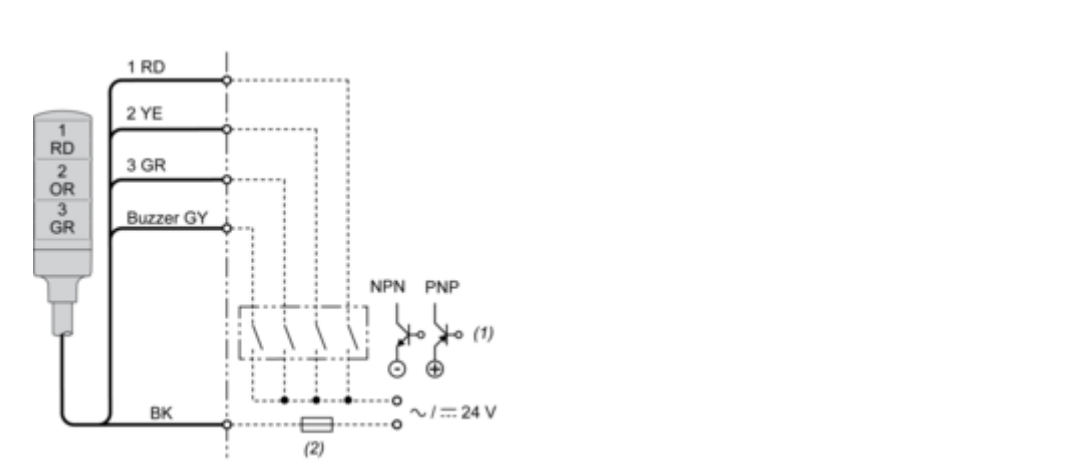

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

GY : Grey

OR : Orange

BK : Black

Image of product / Alternate images

Alternative





