




LEDVANCE

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT SF 600 V 42W 840

PANEL INTEGRATED SURFACE | Přisazená panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300

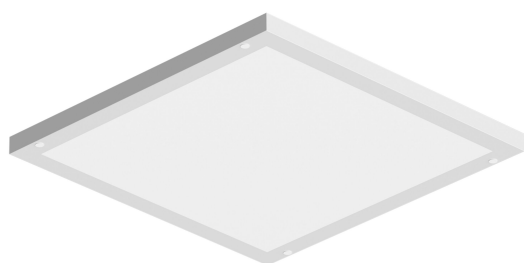

Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, konferenční místnosti
- Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy

Výhody výrobku

- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Snadná a rychlá instalace
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C)
- Životnost (L80/B10): až 50 000 h (při 25 °C)

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Náběhový proud	0,19 A
Max. počet svítidel na jistič B16	16
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	13
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	21
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	5040 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	595,00 mm
Šířka	595,00 mm
Výška	32,00 mm
Váha výrobku	2700,00 g



PL INT SF 600 V 840

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Aluminum
------------------	----------

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	150 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

BEG subsidy	Ne
-------------	----

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL INT SF 600/1200 V 840
	Doplňkové technické informace	PL INT SF 600/1200 V 840
	Právní informace	PANEL INTEGRATED V
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	PANEL INTEGRATED V

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188459	Folding box 1	617 mm x 45 mm x 618 mm	3138.00 g	17.16 dm³
4099854242564	Shipping box 3	637 mm x 157 mm x 649 mm	10422.00 g	64.91 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.