



12270


NYX R AP M3hAt

8590515122707



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 110 lm/W
- Třída ochrany: I
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát
- Difuzor: Čirý polykarbonát, UV stabilní, s optikou pro plošné osvětlení
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové osvětlení chodeb a kanceláří
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

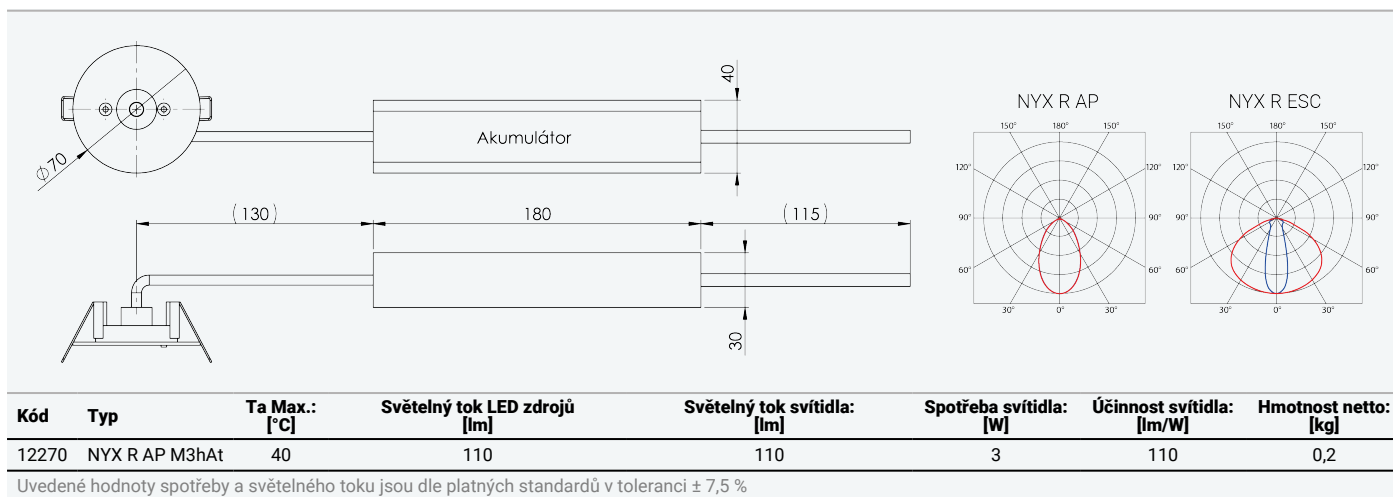

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



