List technických údajů

Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění, silně odolná proti šíření plamene
Art.-Nr. 2007320

Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénvinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Vedení tak lze nainstalovat přímo průrazem skrze 7 x M25 těsnění, nebo lze těsnění na příslušných místech naříznout nožem, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Alternativně je možné otvory místo těsnění osadit kabelovými vývodkami a zevnitř je zafixovat pojistnou maticí.
Odbočné krabice lze k otvorům ve dnu montážních plechů připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 × 9,5.
Vnitřní rozměry: 77x77x46 mm

CE 7 | 4 mm² | M25 | UV RESISTANT | IP 55 | 500 V | IK 07 | Fluor Chlor Brom HALOGENFREIE | 960°

PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornení	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 77x77x46 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP55; Stupeň ochrany – kód IK IK07

Kmenová data

Č. výr.	2007320
Typ	T 40 F
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Rozměr	90x90x52
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	6,70 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice T 40, násuvné těsnění, silně odolná proti šíření plamene
Art.-Nr. 2007320

Technické údaje

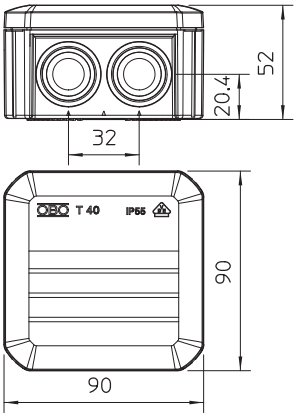

Délka	90,00 mm
Šířka	90,00 mm
Výška	52,00 mm
Vnitřní rozměry	77x77x46 mm
Rozměr D×Š×V	90x90x52 mm
Rozměr	90x90x52 mm
Možnost řazení	☑
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	odolnost proti šíření plamene 960 °C
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vývody	7 x M25
Vstup zezadu	☑
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	odolná proti plameni dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 960°C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Se stíněním	☐
S víčkem	se zaklápavacím víkem
S víkem	☑
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	4,00 mm²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP55
Stupeň krytí	IP55
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivum	☐