




- Slúži na spojenie viacerých káblov.
- Na montáž do prostredí so zvýšenou vlhkosťou a prachom.
- Utesnenie kábla jedným tesniacim krúžkom.
- Dokonalé utesnenie po vylomení záslepiek aj bez kábla.
- Chránený dizajn na úrovni EÚ.

Vyhovujú normám	STN EN 60670-1 a STN 60670-22	Farebné prevedenie	Sivá, čierna, hnedá
Krytie	IP67	Tesniaci rozsah (mm)	7-14,5
Materiál bezhalogénový	PA - samozhášavý	Prierez - tuhý vodič (mm ²)	4
Menovité izolačné napätie	400 V~	Balenie (ks)	50
Odolnosť žeravým drôtom	850 °C	Prevádzková teplota	-5 °C až +60 °C
Montáž na povrch triedy (SK)	Imax ≤ 16 A - materiály A1 až E Imax > 16 A - materiál A1		

Rozmerový výkres

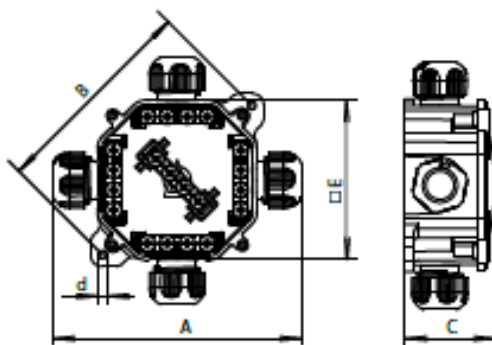

Obj. č. (Typ)	Prierez tuhý vodič (mm ²)	Mostíky / svorky			Tesniaci rozsah (mm)	Farba	Bal. (ks)	Rozmery (mm)				
		L	N	PE				A	B	d	C	E
400022 (6455-11 5.P/2 ACIDUR 3)	4	3/4	1/4	1/4	7 - 14,5	sivá	50	125	106	4,2	45	80
400023 (6455-11 5.P/5 ACIDUR 3)						čierna						
400024 (6455-11 5.P/7 ACIDUR 3)						hnedá						