
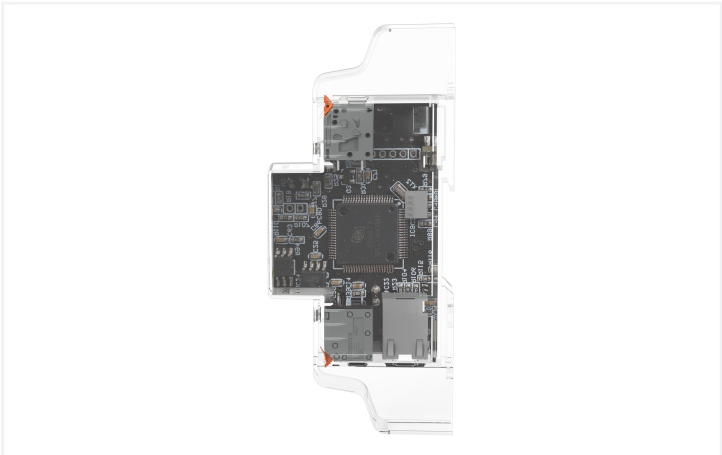


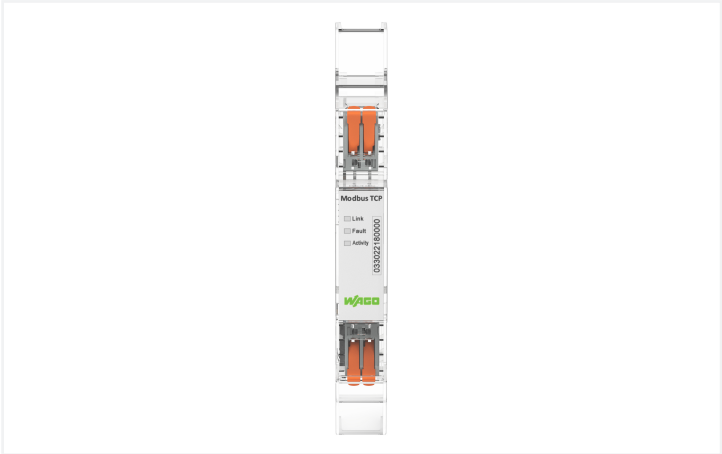

Komunikační modul WAGO rozšiřuje elektroměry WAGO a další slave moduly pro Modbus RTU o přístup přes Ethernet. Konstrukce modulu pro Modbus TCP je založena na elektroměrech řady 879 a má stejný profil. Komunikační modul lze k elektroměrům připojit různými způsoby:

1. Připojení k elektroměru prostřednictvím rozhraní UART (jeden komunikační modul na elektroměr)
2. Připojení prostřednictvím rozhraní RS-485 (až 32 generických slave modulů pro Modbus®)

- Vlastnosti**
- Komunikační modul k napaštění na elektroměr WAGO
 - Modbus TCP
 - Přímé připojení k elektroměrům prostřednictvím bočního rozhraní RS-232 UART
 - Rozhraní RS-485 pro připojení až 32 generických slave zařízení Modbus RTU
 - Konfigurování pomocí konfigurační aplikace nebo funkčních kódů Modbus®
 - Maximální počet povolených připojení Modbus TCP: 4

Technické údaje			
Vstup		Signalizace a komunikace	
Jmenovité vstupní napětí $U_{i\text{nom}}$		Komunikace	Modbus (TCP) Rozhraní RS-232/485
		Možnosti konfigurace	Konfigurační aplikace
		Přenosová rychlost	Ethernet: Kroucená dvoulinka S-UTP; 100 Ω; kat. 5: 100 MBd (Ethernet: 10/100 Mbps)



Údaje o připojení

Připojení 1		Připojení 2	
Typ připojení	Modbus TCP/UDP	Konektor WAGO	Řada WAGO 2604
Připojovací technika	RJ-45	Připojovací technika	RS-485

Připojení 3	
Typ připojení	UART
Připojovací technika	Konektor (vidlice); 4pól.

Fyzické údaje	
Šířka	17 mm / 0.67 palců
Výška	140 mm / 5.51 palců
Hloubka	60 mm / 2.36 palců
Upozornění (rozměry)	Výška bez krytu: 92 mm

Normy a předpisy	
Označení shody	CE

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 879-9000	

Documentation

Instruction Leaflet			
Kommunikationsmodul; MODBUS TCP	V 1.00 10.10.2023	pdf 412.73 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 879-9000	

Engineering-Software**Configuration and Commissioning Software**

WAGO TCP/IP Module	1.0.0.48	zip	
Configurator	20.09.2023	234.95 KB	