Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A

FP 1215

- 24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek
- se sadou krycích desek

IP 66

- 2-řadový
- velikost skříňě 2
- PE/N svorky na objednání
- k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A dle DIN 43880
- s průhlednými dveřmi
- uzávěr dveří s ručním ovládáním
- uzávěr dveří plombovatelný
- s krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje
- s popisným páskem
- spojka skříně: 4 ks
- stěny uzavřené krycími deskami, sada krycích desek přiložena
- montážní příruby na objednávku
- materiál: PC (polykarbonát)
- třída ochrany: II
- barevný odstín: šedá, RAL 7035

šířka	276 mm
výška	366 mm
hloubka	186 mm
hmotnost	3,334 kg

Výkresy

rozměrový výkres

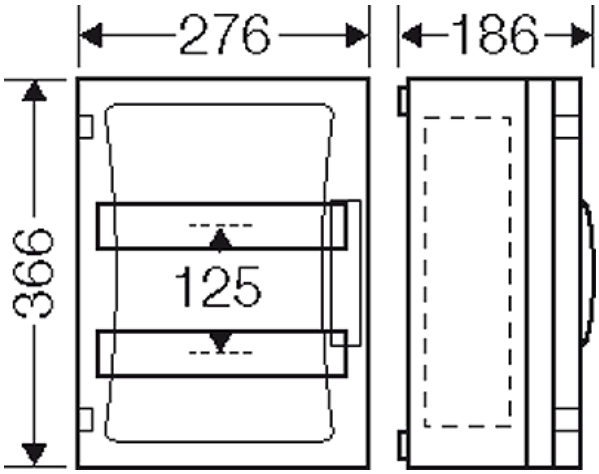

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 22. 2021

Jističová skříň k zabudování řadových modulových přístrojů do 63 A

FP 1215

- 24 modulových jednotek: 2 x 12 x 18 mm
- bez PE - a N- svorek
- se sadou krycích desek

IP 66

stěny rozvodnice

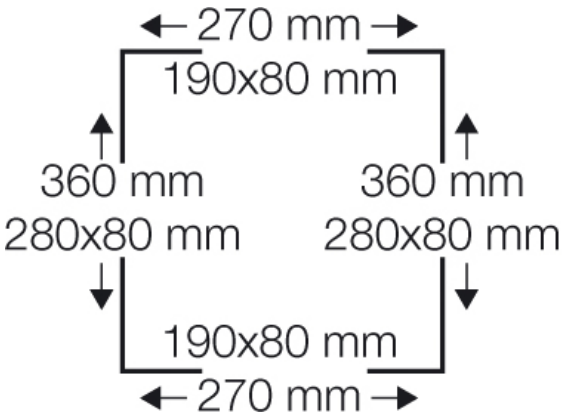

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům Je však třeba zohlednit působení klimatických vlivů na instalované přístroje, například vysokou nebo nízkou okolní teplotu nebo tvorbu kondenzátu, viz technické informace
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 35 °C Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 5 °C
Relativní vlhkost vzduchu	50 % při 40 °C krátkodobá 100 % při 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříně a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK08 (5 Joule)
toxicita	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Doplňující informace pro montáž ve venkovním prostředí: - Pro dodržení maximální přípustné teploty okolního prostředí zabudovaných částí a pro zamezení tvorby kondenzátu jsou nutná dodatečná opatření, jako např. odvětrávání či vytápění. Vlastnosti materiálu viz Technické informace

Hensel, s.r.o. * Bezděkov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Česká republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 22. 2021