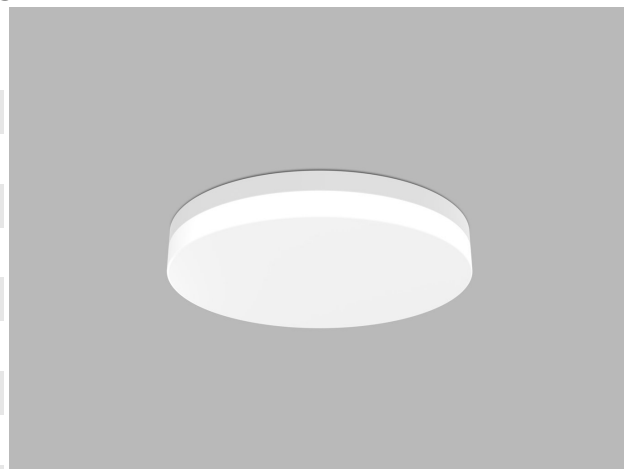


**Objednací číslo: LED2 1460651EM****LED2 Stropní svítidlo YPSO 36 EM, W 15-30W  
3000K/4000K Emergency 3h bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	58
Třída ochrany	II
Úhel záření	135°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	1100g
Energetická účinnost	F
Index podání barev	90
Průměr v mm	360
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	3000lm
Teplota barvy světla	3000/4000K
Max. příkon světelného zdroje	30W
Výkon	30W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	320-630mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	plast
Barva	bílá
Kolekce	YPSO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	266

**POPIS PRODUKTU:****LED2 YPSO 36 EM - Stropní svítidlo s nouzovým modulem a variabilním výkonem**

Stropní svítidlo LED2 YPSO 36 EM představuje špičkové řešení pro moderní interiéry s požadavkem na vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Kruhové svítidlo je navrženo pro povrchovou montáž a vyniká čistým minimalistickým designem v bílé barvě (RAL 9003), který decentně doplní jak obytné, tak komerční prostory.

## Profesionální technologie pro vaše bezpečí a komfort

Toto svítidlo využívá kvalitní SMD LED čipy a je vybaveno integrovaným nouzovým modulem (emergency kit), který zajistí osvětlení až na 3 hodiny při výpadku elektrického proudu. S krytím IP54 je vhodné pro použití i v místech se zvýšenou vlhkostí, například v koupelnách, na chodbách, ve vstupních prostorách, šatnách nebo v technických místnostech.

### Klíčové vlastnosti svítidla LED2 YPSO 36 EM

- **Rozměry:** Ø 360 mm, výška 58 mm
- **Materiál:** PC/PMMA - vysoká odolnost a dlouhá životnost
- **Příkon:** 15-30 W (variabilní)
- **Světelný tok:** 1500-3000 lm - dostatečné osvětlení pro větší prostory
- **Index podání barev (CRI):** > 90 - přirozené podání barev
- **Barva světla:** přepínatelná teplota 3000K / 4000K (2CCT) - možnost volby atmosféry
- **Vyzařovací úhel:** 135° - rovnoměrné rozložení světla
- **Ovládání:** ON / OFF
- **Napájení:** 220-240 V AC, 50-60 Hz
- **Hmotnost:** 1 kg
- **Nouzový modul:** součástí (emergency kit included) - provoz při výpadku proudu až 3 hodiny
- **Stupeň krytí:** IP54 - zvýšená odolnost vůči prachu a vlhkosti
- **Barva:** bílá (RAL 9003)

### Doporučení pro použití

Svítidlo LED2 YPSO 36 EM doporučujeme pro všeobecné osvětlení v moderních rezidenčních i komerčních interiérech, kde je kladen důraz na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost. Ideální volba pro vstupní haly, chodby, šatny, sociální zařízení, technické místnosti nebo kanceláře. Díky možnosti volby teploty světla a vysokému CRI poskytuje pohodlné a zdravé osvětlení vhodné i pro dlouhodobý pobyt osob.

### Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE
- **Nouzový provoz:** až 3 hodiny při výpadku napájení

Vyberte si svítidlo LED2 YPSO 36 EM pro své projekty a získejte jistotu moderní technologie, bezpečnosti a nadčasového designu.