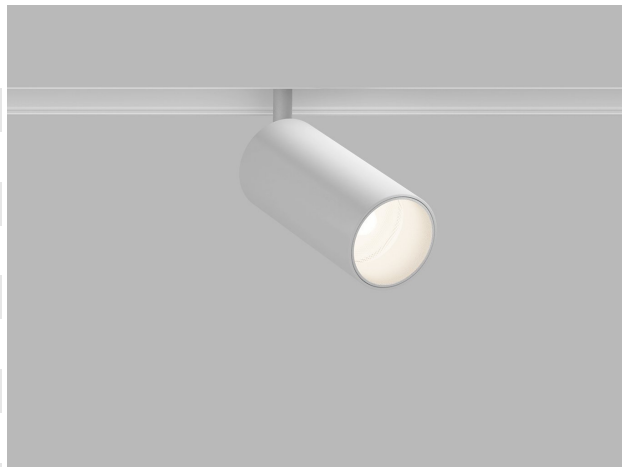


Objednací číslo: LED2 6094131D**LED2 Lištové svítidlo MAGO II M, W DALI DIM
10W 3000K bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	110
Třída ochrany	III
Úhel záření	36°
Stmívatelné	ano, DALI
Životnost	50000h
Hmotnost g	500g
Energetická účinnost	F
Index podání barev	90
Průměr v mm	50
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	800lm
Teplota barvy světla	3000K
Max. příkon světelného zdroje	10W
Výkon	10W
Napájecí napětí	48V DC
Patice	LED
Proudové zatížení	250mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	MAGO
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	214
Pro prostor o velikosti	<4 m2

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Lištové svítidlo MAGO II M, W DALI DIM 10W 3000K bílá****Designové a inteligentní osvětlení pro moderní interiéry**

Lištové svítidlo **LED2 MAGO II M, W DALI DIM 10W 3000K** v bílé barvě představuje špičkový prvek osvětlení navržený pro náročné soukromé i komerční prostory. Minimalistický válcový tvar a precizní provedení z hliníku a plastu jej činí ideální volbou pro galerijní osvětlení, moderní interiéry, kanceláře, showroomy či reprezentativní obytné prostory.

Klíčové vlastnosti

- **Flexibilita a kontrola:** Stmívatelné pomocí DALI protokolu pro přesné nastavení intenzity světla dle aktuálních potřeb.
- **Vysoká kvalita světla:** Index podání barev CRI 90 zajišťuje věrné a přirozené podání barev, což je zásadní pro prezentaci produktů i umění.
- **Směrové světlo:** Úhel vyzařování 36° umožňuje zaměřené nasvícení vybraných zón či objektů.
- **Úspornost a dlouhá životnost:** Světelný tok 800 lm při spotřebě pouhých 10 W a životnost LED až 50 000 hodin snižuje provozní náklady a frekvenci údržby.
- **Teplá bílá barva světla:** Teplota chromatičnosti 3000K vytváří příjemnou a útulnou atmosféru vhodnou pro většinu interiérových aplikací.
- **Snadná integrace:** Napájení 48V DC, jednoduchá montáž na lištový systém.

Technická specifikace

- Výška: 110 mm
- Průměr: 50 mm
- Materiál: hliník/plast
- Barva: bílá
- Energetická účinnost: F
- Stupeň krytí: IP20 (vhodné do interiéru)
- Počet světelných zdrojů: 1 (včetně LED)
- Vhodné pro prostory do 4 m²

Doporučení architekta

Toto svítidlo je perfektní volbou pro zákazníky, kteří hledají inteligentní, elegantní a maximálně funkční řešení pro variabilní osvětlení místností. Doporučujeme zejména pro galerijní systémy, kuchyňské ostrůvky, pracovní kouty nebo tam, kde chcete akcentovat konkrétní předměty či místa v prostoru. Díky stmívání DALI můžete vytvářet různé světelné scény podle denní doby nebo potřeb uživatele.

Záruky a certifikace

- **Životnost LED:** 50 000 hodin
- **Záruka:** 2 roky
- **Certifikace:** CE

Kolekce: MAGO

Výrobce: LED2 Lighting