



Datový list | Obj. č.: 260-202

4vodičová svorkovnice; Bez tlačítka; S upevňovacími přírubami; 2pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor Ø 3,2 mm; 1,5 mm²; CAGE CLAMP®; Šedá

<https://www.wago.com/260-202>

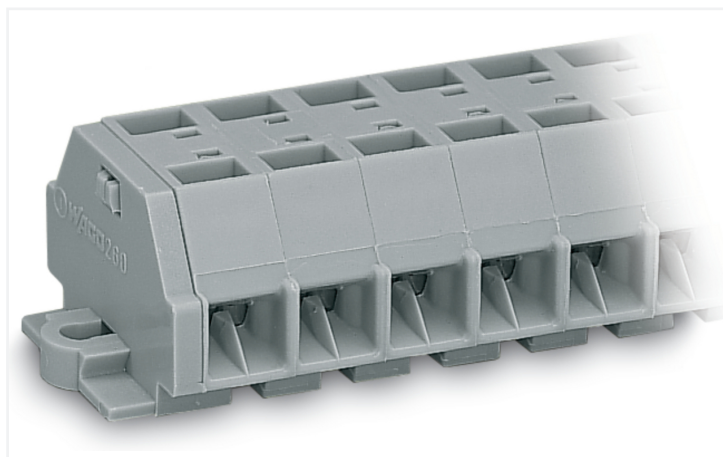

Barva: ■ Šedá

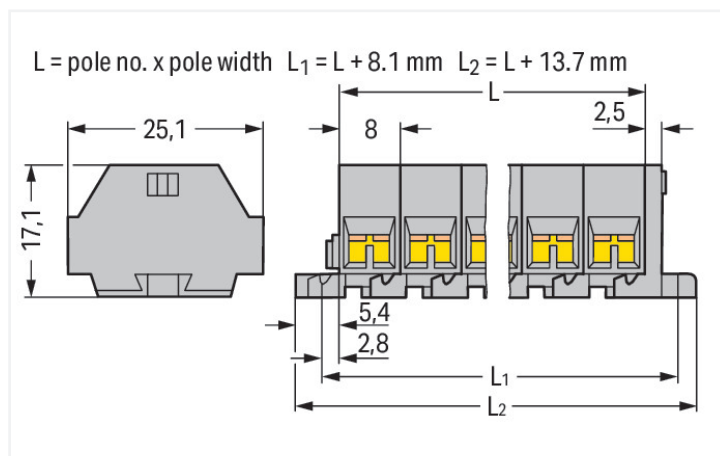

Rozměry v mm

Through terminal block, 260 Series, operating tool

This through terminal block (item number 260-202) is designed for simple and secure connections. Ensure that the strip lengths are between 8 and 9 mm when connecting conductors to this through terminal block. Our mini rail-mount terminal blocks are perfect for working in confined spaces thanks to their compact design. With various mounting and actuation options, they offer maximum flexibility. Featuring conductor terminals along with CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our CAGE CLAMP® connection offers a dependable and maintenance-free way to connect all types of conductors. You do not need to prepare the conductor in any way, such as crimping ferrules. Dimensions: (29.7 x 25.1 x 17.1) mm (width x height x depth). Depending on the type of conductor, this through terminal block is designed for conductor cross sections ranging from 0.08 mm² to 1.5 mm².

An operating tool is used to operate this mini rail-mount terminal block.

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6508
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.01
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-618717-50402891-1

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications

			
Schválení	Standardní	Název certifikátu	
ABS American Bureau of Ship- ping	-	24-0095979-PDA	
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV	
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA	
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 260-202


Documentation

Bid Text			
260-202	19.02.2019	xml 3.11 KB	
260-202	14.06.2017	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 260-202



CAE data
EPLAN Data Portal 260-202

WSCAD Universe 260-202

ZUKEN Portal 260-202



Pokyny k instalaci

Připojení vodiče




Připojení CAGE CLAMP®
Připojení vodiče.
Při použití jmenovitých průřezů s dutinkami je nutné zvolit vždy nejbližší větší svorku.

Můstkové propojení




Propojení hřebenovým můstkem.




Zkoušení pomocí zkušebních modulů naklapnutých na svorkovnici – v zapojeném nebo nezapojeném stavu. Dotykový kontakt je opatřený připojovací technikou CAGE CLAMP® (pružinová ocel). Tento způsob zkoušení je proto omezený na maximální proud 0,5 A.

Vzdálenost mezi zajišťovacími západkami musí být cca 35–40 mm!




Zkoušení po připojení vodičů.


Instalace



Montáž a zajištění svorkovnice přímo na desce pomocí šroubových upevňovacích přírub.



Svorkovnice s upevňovacími přírubami
Přišroubování montážní patky (209-123).
(Vzdálenost mezi montážními patkami: cca 25–30 mm.)



Svorkovnice; s upevňovacími přírubami; pro lištu DIN 35



Svorkovnice s upevňovacími přírubami, pro šroubové nebo podobné upevnění, průměr upevňovacího otvoru 3,2 mm (s montážní patkou 209-123 také na lištu DIN 35)

Značení



Popisování samolepicími popisovacími pásky.



Popisování přímým potiskem (na dotázání).

